



PRESENTANO
SHERMAN TOUCHLESS

SHERMAN TOUCHLESS

IL PULSANTE CHE NON SI TOCCA

Grande novità nel catalogo CMAlifts, frutto della collaborazione con DMG

PRESERVA DAL CONTATTO CON VIRUS E BATTERI!

Il 2020 ha purtroppo ribadito la necessità di non abbassare la guardia contro virus e batteri, soprattutto se si pensa agli spazi chiusi come le cabine degli ascensori. Per questo motivo CMAlifts sceglie la tecnologia innovativa di Sherman Touchless frutto della ricerca e dell'esperienza DMG, azienda leader nel settore delle pulsantiere, dei quadri di manovra e della componentistica. Grazie all'innovativo sistema dotato di un sensore di prossimità ad infrarossi, l'utente dell'ascensore può scegliere di non toccare la tastiera, avvicinando semplicemente il dito, preservandosi in questo modo dal contatto con virus e batteri.





Il più famoso e ultra-resistente pulsante DMG...

...ora è anche touch-less!

*> Nuovo Sherman Touchless,
con sensore di prossimità ad infrarossi*



- > Preserva dal contatto con virus e batteri*
- > Attivazione meccanica sempre disponibile*
- > Ideale anche come retrofit per pulsanti DMG*



Pulsante Sherman Touchless

Doppia tecnologia:



- **contatto elettromeccanico**,
per attivare il pulsante premendolo
- **sensore di prossimità**,
per attivarlo avvicinando il dito a 2-3 cm dal pulsante

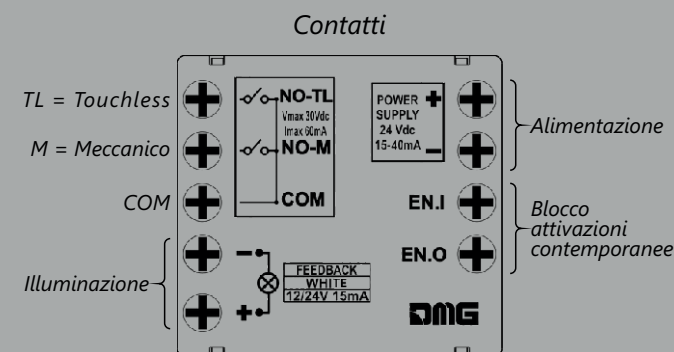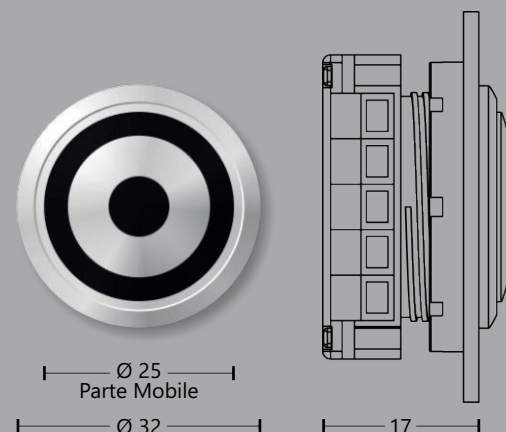

Stesse dimensioni del pulsante Sherman tradizionale.

La funzione touchless si basa su tecnologia "IR reflective".

Per evitare l'attivazione contemporanea di più chiamate, ogni pulsante è connesso a quello sottostante tramite collegamento unipolare tra i morsetti EN.O ed EN.I



Struttura: pulsante in acciaio tornito AISI 303

Montaggio: frontale

Fissaggio: tramite ghiera filettata, spessore serrabile 1÷4 mm

Contatti: modalità meccanica: 1 contatto 24V, 60 mA
modalità touchless: opto relè 24V, 60 mA

Cablaggio: 9 morsetti

Alimentazione: 24V DC, stand-by 15 mA, max 40 mA

Illuminazione: bianca, LED 12V o 24V AC/DC, in condizioni di riposo l'illuminazione è spenta

Corsa pulsante: 1.5 mm

Vita media: 1.500.000 di attivazioni meccaniche (24V, 20 mA)

Protezione all'impatto: IK07

Protezione dell'involucro: IP44

Codice pulsante: BSLVF34MW.00

Codice pulsante piano principale: BSLWF34MW.00