



PIATTAFORMA ELETTRICA FEBO
E PIATTAFORMA OLEODINAMICA MERCURY



La qualità della vita ed il benessere delle persone, prima di tutto.

CMAlifts si è ispirata a questa semplice considerazione per realizzare le sue piattaforme elevatrici. Esse rappresentano la soluzione semplice e definitiva per superare dislivelli e barriere architettoniche presenti in casa.

Scegli con serenità tra le nostre due creazioni: la piattaforma 100% elettrica **FEBO** e la piattaforma oleodinamica tradizionale **MERCURY**. Affidati a chi da decenni si occupa e si preoccupa della sua utenza.

Superare qualsiasi vincolo d'installazione di un ascensore tradizionale oggi è possibile, grazie alle creazioni CMAlifts che si distinguono per sicurezza, flessibilità, minimi ingombri e consumi ridotti.

La nostra qualità è certificata dalle più rigide normative europee.

Le nostre piattaforme sono conformi alla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, con attestato CE rilasciato da IMQ Italia. Le nostre creazioni donano VALORE alla tua casa.

febo
byCMAlifts




Perchè Scegliere Febo

In caso si richieda estremo comfort e silenziosità. Grazie al suo azionamento elettrico, **FEBO** è la massima avanguardia hi-tech sul mercato. Questa scelta rispetta a pieno l'ambiente, in quanto il sistema non prevede l'uso di olio ed i consumi sono particolarmente contenuti. Inoltre, non necessita di locale macchina. La piattaforma **FEBO** utilizza il normale impianto di casa consumando, in movimento, al massimo 0,5kW (per velocità nominale 0,30m/s NO CE - potenza nominale 0,9kW).



In opzione è possibile richiedere l'eliminazione dell'armadietto e l'inserimento del quadro di comando direttamente sul montante di una delle porte di piano.

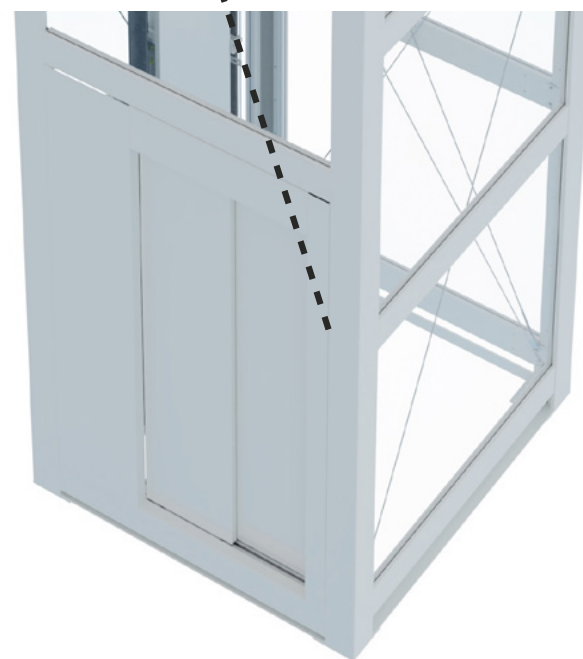

La Piattaforma Elettrica Febo

Tutto di serie, perchè sicurezza e comfort non sono optional

Passenger Safety

Sistema di riporto automatico al piano, in caso di black-out garantisce l'apertura delle porte al piano ed assicura un ottimo comfort di marcia senza scossoni e turbolenze.

Monitoraggio

Sistema di monitoraggio dei movimenti incontrollati.

Precisione di fermata

Precisione assoluta di fermata al piano.

Motore

motori Gearless: garanzia di robustezza ed affidabilità.

Indicazione visiva dello stato

Indicazione visiva dello stato di "occupato", "in arrivo", "presente" al piano.

Comfort di marcia

Grazie all'estrema silenziosità ed alla precisione di arresto.

Manutenzione ridotta

Grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.

Velocità ottimizzata

Il sistema di controllo **FEBO** varia la velocità dell'impianto da 0,15 m/s a 0,30 m/s per ottimizzare i consumi di energia garantendo sempre il massimo delle prestazioni.

Accesso sempre protetto

Dispositivi a raggi infrarossi interrompono il movimento di chiusura delle porte in presenza di un ostacolo.

Adattabilità e flessibilità

La cabina di dimensioni variabili di **FEBO** consente l'installazione dell'impianto in vani nuovi o preesistenti.

Più tecnologia, meno ingombri

L'assenza del locale macchine di **FEBO** riduce gli spazi necessari per l'installazione.

Facilità di installazione

È sufficiente una presa elettrica domestica 230 V monofase per alimentare **FEBO** (non è più necessaria la 400 V trifase).

Personalizzazione

Febo è personalizzabile al 100% dal punto di vista del design, dei materiali e dei colori.



Febo APP

La piattaforma diventa più smart



Block Security

Sistema che dialoga con l'antifurto dell'abitazione bloccando la piattaforma al piano in caso di effrazione. Tutto di serie, perché la sicurezza non è un optional.



Chiamata di soccorso*

In caso di emergenza, un dispositivo vocale mette in comunicazione gli utenti con un call center dedicato, in conformità alla norma EN 81.28.



Remote Control*



Tramite un semplice sms da cellulare consente di controllare ed interagire con la macchina. Ad esempio, è possibile ricevere comunicazioni in tempo reale in caso di guasto e, se possibile, sbloccare l'impianto da remoto. È anche possibile pre-impostare lo stazionamento della piattaforma durante determinate fasce orarie per anticiparne la fruizione programmando, ad esempio, che alle 8.00 di mattina la piattaforma si trovi al piano desiderato.

*Optional



IL CUORE PULSANTE DI FEBO

Il cuore pulsante di **FEBO** è il motore sincrono a magneti permanenti: un autentico “muscolo” tecnologico espressamente ideato per questo tipo di soluzioni, in grado di fornire prestazioni elevate, massima resistenza e performance durature che riducono di gran lunga l’incidenza della manutenzione della piattaforma. Massima robustezza, minimo rumore e vibrazioni ridotte. Il tutto mantenendo un design compatto e dimensioni contenute.

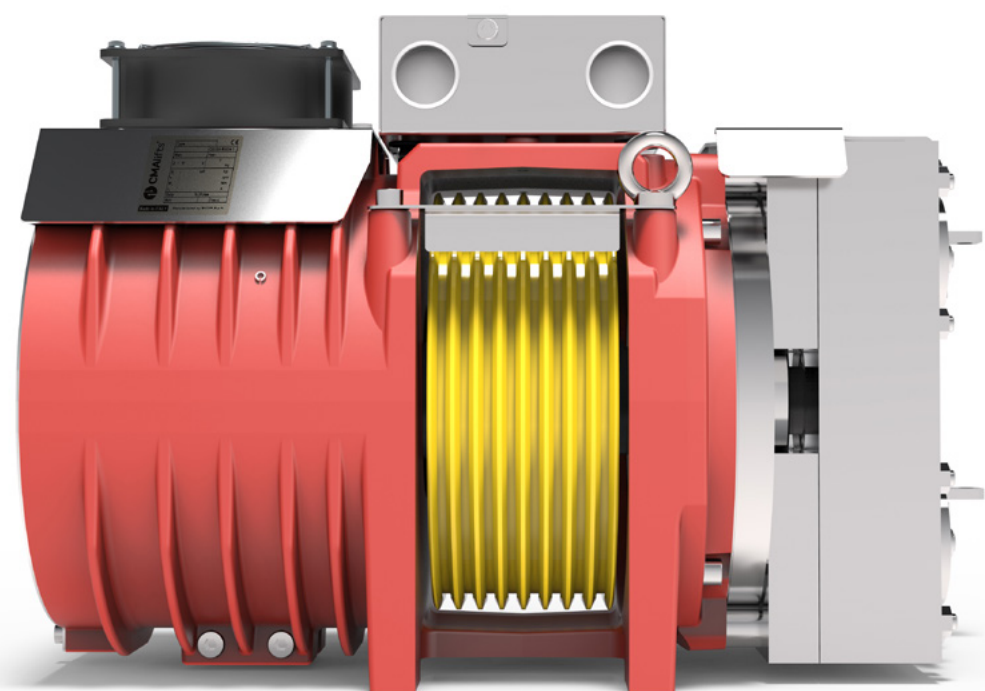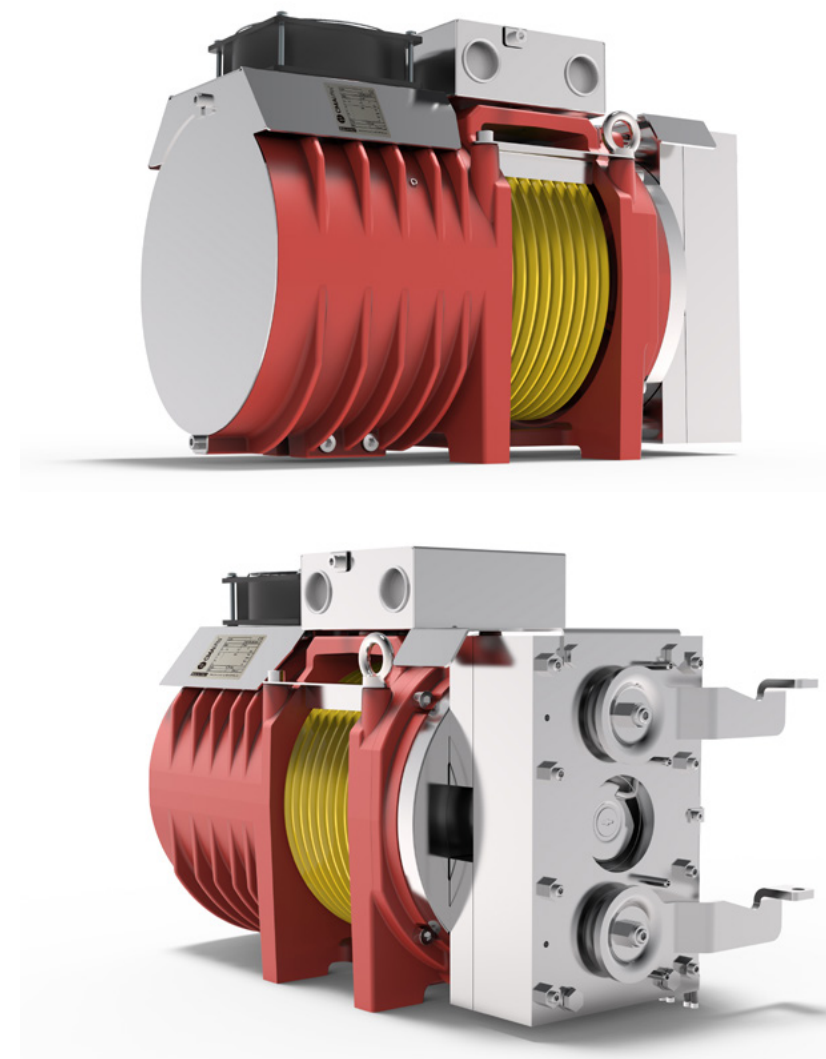

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Carico nominale in sospensione 2:1
- Velocità: 0,15m/s*
- Alimentazione nominale: monofase 230V 50Hz
- Carico statico: 19,6kN – 2.000kg
- Servoventilazione standard: 16W@ 230V 50Hz
- Dimensioni d’ingombro: 232x464x322
- Massa: 95kg





*Velocità: 0,30m/s NO CE

PIATTAFORMA ELETTRICA FEBO
330-400-500 (elettrica)

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA		APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA		VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA	
		KG	N°	larghezza	profondità	L	larghezza	profondità	larghezza	profondità
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1500
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1700
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1700
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		350	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1650	1400	1750	1500
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1210	1400	1380	1510
		330	4	900	1400	800	1310	1600	1460	1710
		400	5	1100	1400	800	1510	1600	1620	1710
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1210	1460	1380	1570
		350	4	900	1400	800	1310	1660	1460	1770
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1660	1400	1800	1550
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1510	1600
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1580	1800
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1650	1800
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1510	1760
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1580	1960
	2 ACCESSI ADIACENTI	400	5	1200	1200	800	1750	1500	1900	1650
	3 ACCESSI	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE								
		500	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE							


Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

rev.3 - 22/02/2022_it

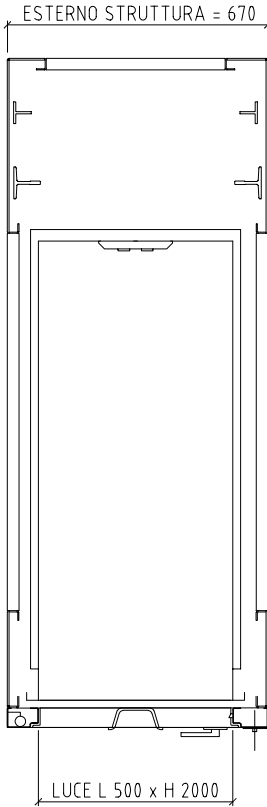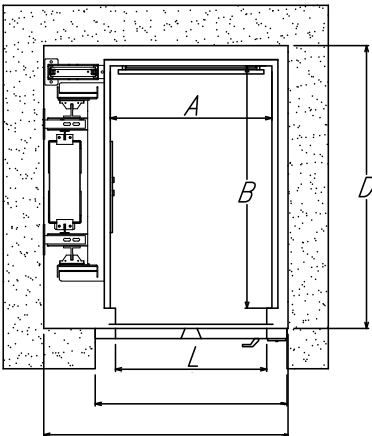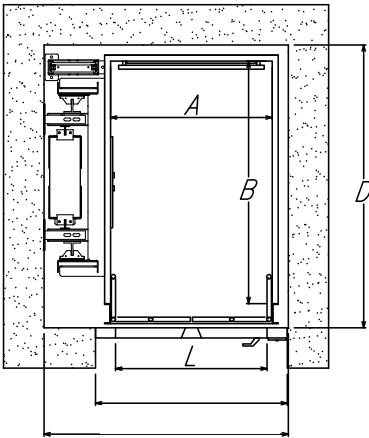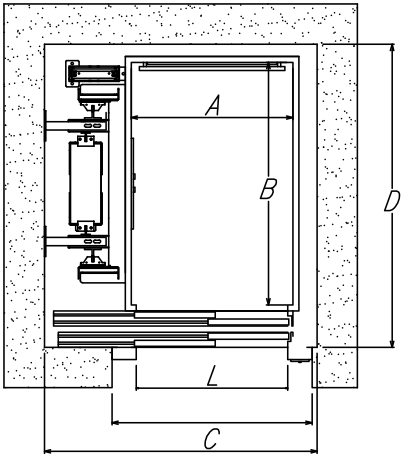

Possibilità di richiedere misure ridotte in larghezza

FEBO “HYBRID” risparmia con la luce del sole.

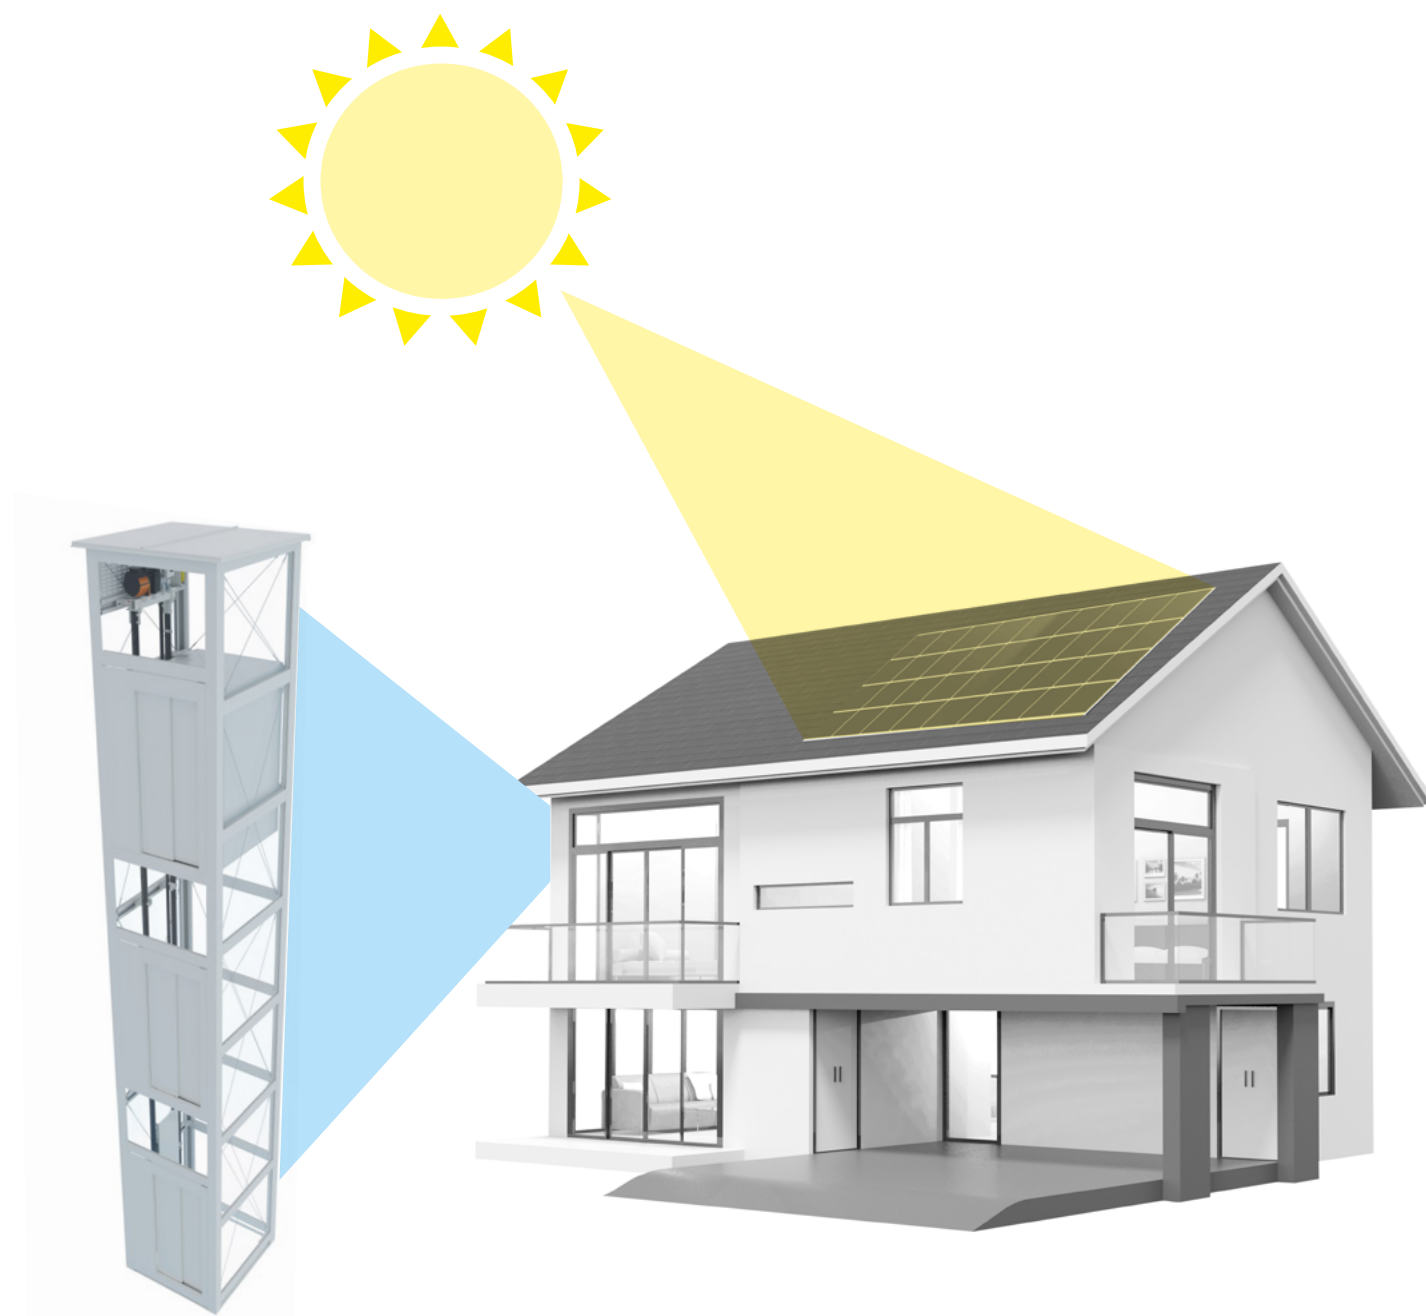


La piattaforma elevatrice **FEBO**, può essere equipaggiata (optional) con l'innovativo **kit Hybrid**. Il **Kit Hybrid**, prevede l'inserimento nell'impianto di un pacco batterie aggiuntive e in alcuni casi di pannelli fotovoltaici che permettono di utilizzare la piattaforma anche in caso di black-out elettrico. La piattaforma, pertanto, è in grado di ricaricare le batterie grazie al suo stesso movimento. Questo sistema, unito alla tecnologia dei pannelli solari, può far sì che l'impianto possa consumare da 0,5 fino a 0kW (in presenza di tutte le condizioni ottimali). Attualmente disponibile per velocità nominale 0,15m/s. **FEBO Hybrid** risponde a un'esigenza specifica in materia di elevatori domestici: ottimizzare i consumi limitando i costi, il tutto grazie ad un'energia pulita. **FEBO Hybrid** è in linea con la Nuova Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE. E' disponibile per portate fino a 500 kg, singolo, doppio o triplo accesso, nella versione con porte automatiche scorrevoli, in quella semiautomatica con porta di cabina automatica a soffietto e porte di piano manuali a battente, nella versione senza porte in cabina e porte di piano manuali a battente.

COME FUNZIONA



FEBO HYBRID RECUPERA ENERGIA

Quando la cabina è vuota durante la salita oppure piena in discesa, il motore funziona come una dinamo: l'energia non viene dissipata ma accumulata nelle batterie che quindi si ricaricano.



SOLI 0,5KW

Il sistema è alimentato da un caricabatteria collegato alla rete 230 V monofase. Il motore viene alimentato esclusivamente durante la corsa mentre, durante il periodo di stazionamento, le batterie si ricaricano attraverso la rete elettrica convenzionale o l'impiego di un pannello fotovoltaico. La potenza impiegata varia da 0kW a 0,5kW, a seconda dell'uso dell'impianto.



CONSUMI AL MINIMO

Il sistema consente sia il recupero di energia che l'impiego opzionale di un pannello solare per mantenere cariche le batterie, riducendo così l'approvvigionamento dalla rete elettrica.



ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ

La cabina di dimensioni variabili di **FEBO** consente l'installazione dell'impianto in vani nuovi o preesistenti.



ANCHE DURANTE I BLACKOUT

L'energia accumulata dalla batteria è in grado di mantenere in servizio l'impianto permettendo la normale salita e discesa, per un numero limitato di corse, anche in caso di prolungata interruzione della corrente.

AMICA DELL'AMBIENTE


Grazie alla riduzione dei consumi durante il suo utilizzo e alla possibilità di essere alimentato da un pannello fotovoltaico, **FEBO Hybrid** partecipa attivamente alla salvaguardia dell'ambiente sposando i concetti base della "green economy".

NESSUN RESIDUO


FEBO Hybrid non genera residui e contribuisce alla protezione dell'ambiente grazie alla macchina senza riduttore, che non richiede alcun tipo di lubrificazione e dura nel tempo.

ENERGY SAVING

Un sistema che riduce il consumo elettrico quasi a zero quando la piattaforma si trova al piano, anche grazie all'illuminazione temporizzata che determina lo spegnimento della luce in cabina per consentire un ulteriore risparmio energetico. La riaccensione delle luci è automatica in caso di chiamata.

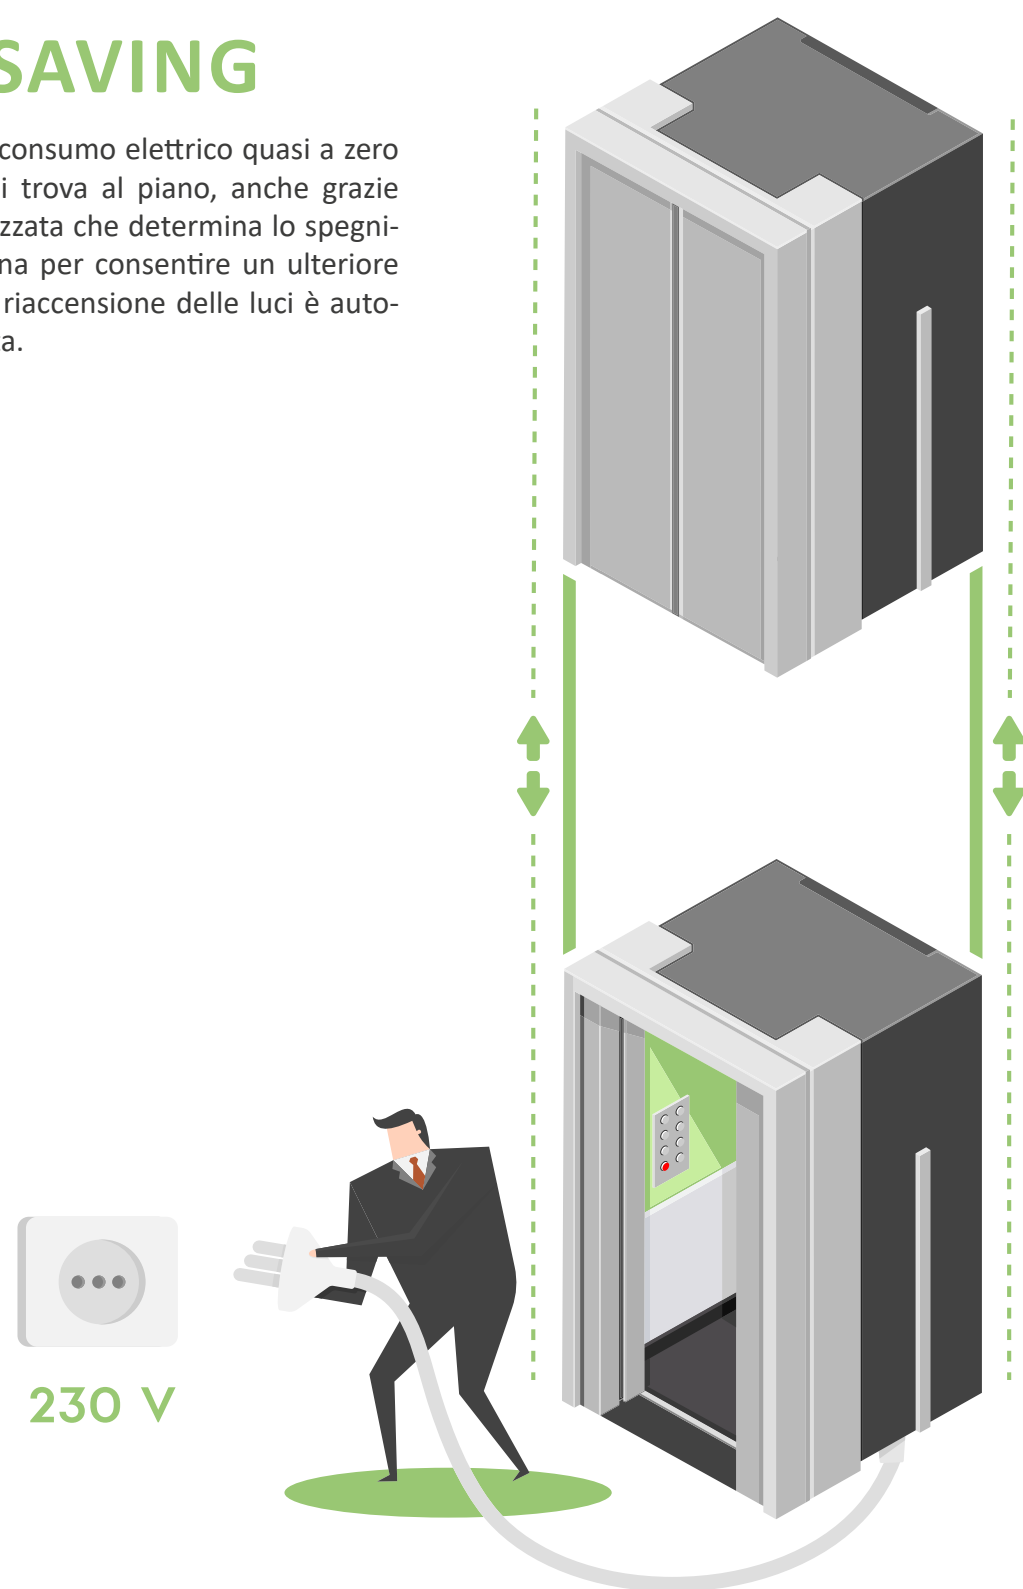


LA TECNOLOGIA HYBRID

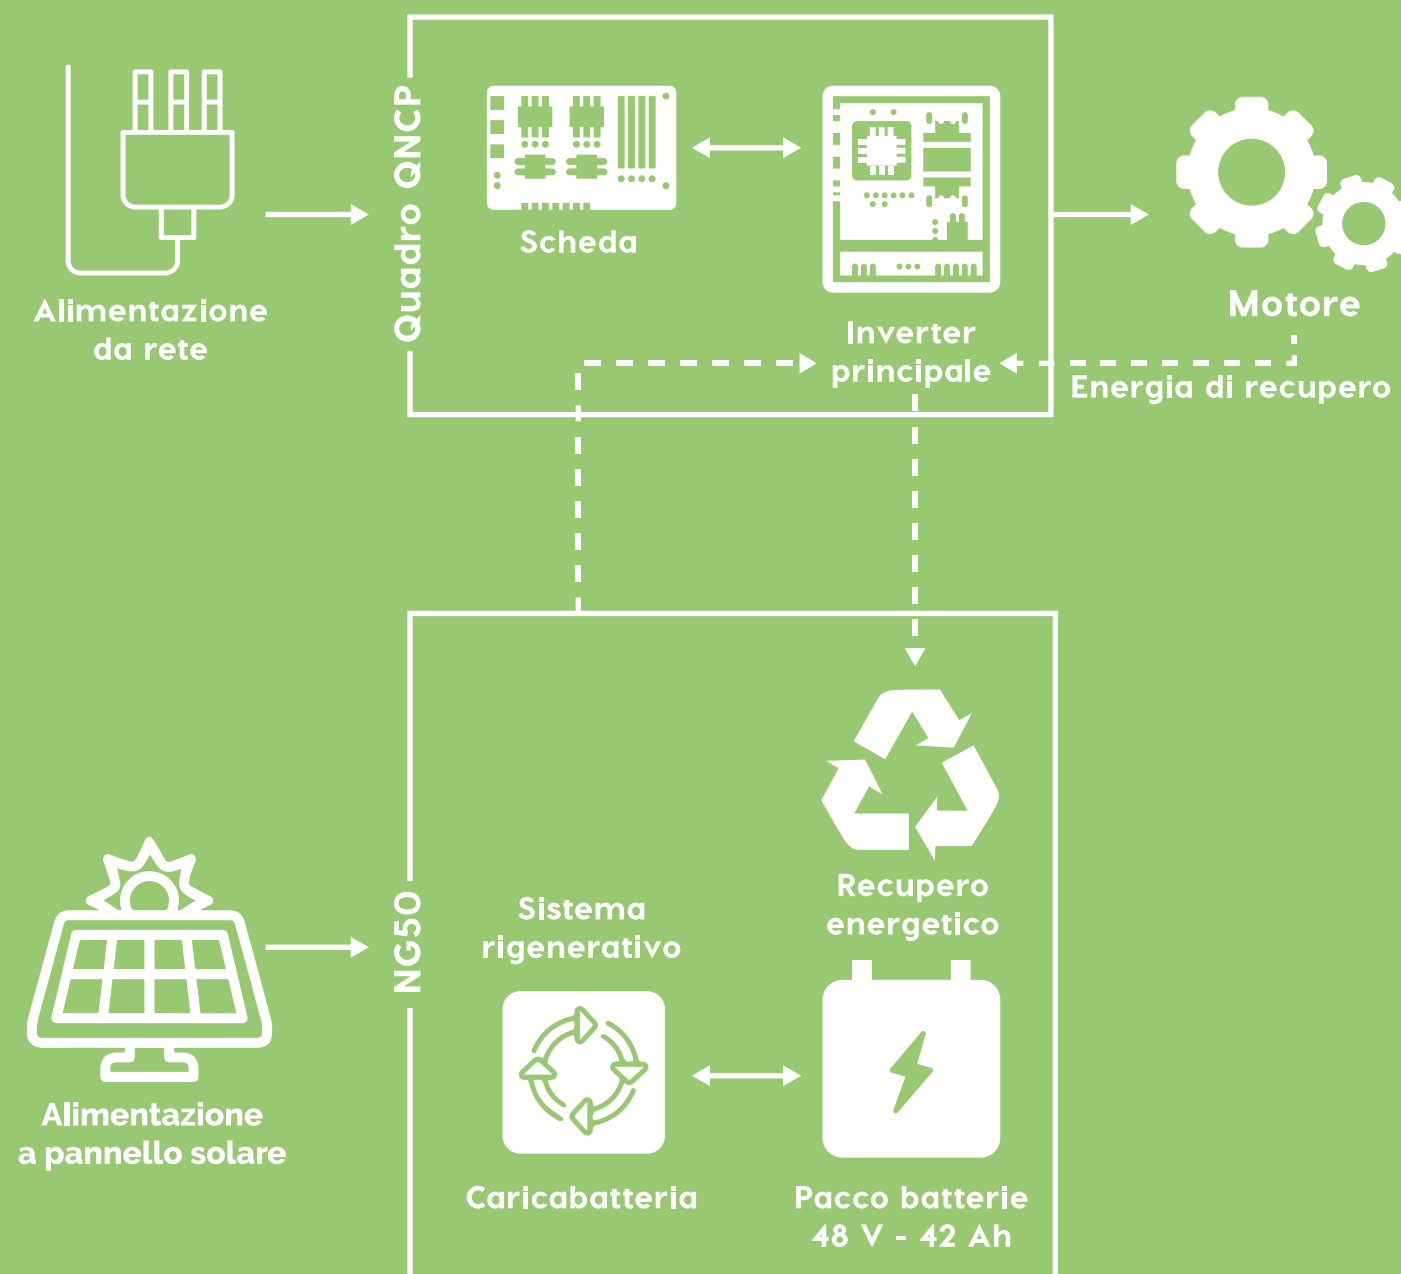

MISSIONE: RISPARMIO ENERGETICO

La bassa potenza impegnata da **FEBO Hybrid** non rende necessarie modifiche contrattuali col proprio gestore elettrico, favorendo una riduzione dei consumi di energia e una maggiore sostenibilità ambientale.

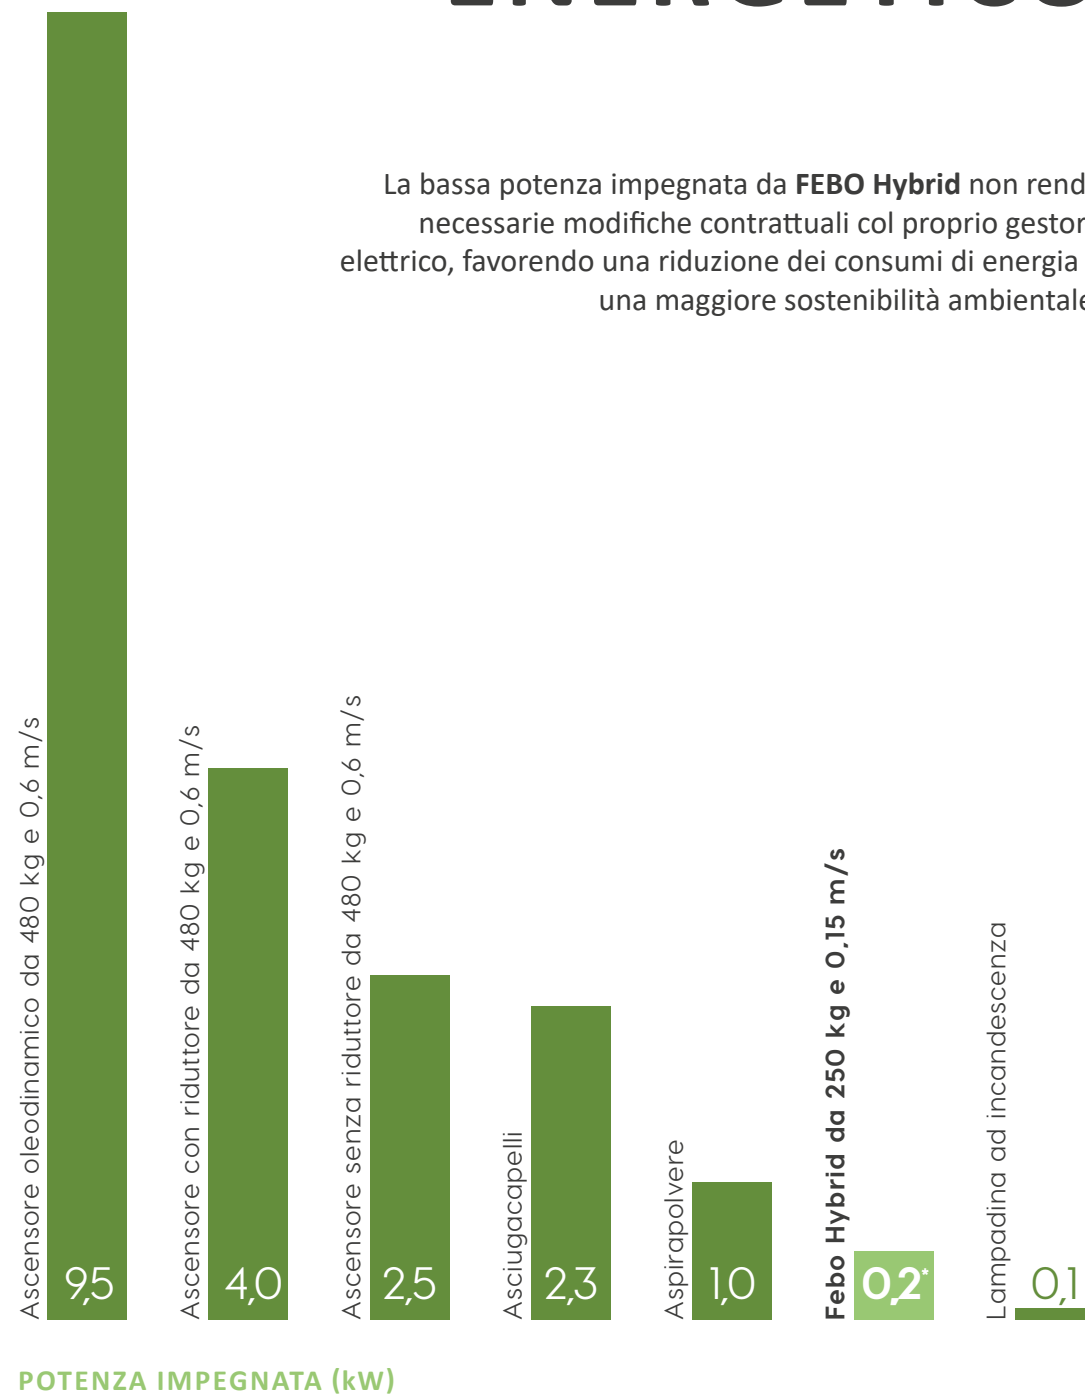

* Da 0 a 0.5 kW, in funzione delle condizioni di utilizzo dell'impianto





mercury
by CMA lifts



Perchè Scegliere Mercury

Se nel tuo edificio esiste uno spazio sufficiente per contenere un armadio di contenimento del quadro di manovra e della centralina. Grazie al suo azionamento idraulico, **MERCURY** ben si presta ad una manutenzione ridotta. Inoltre, prevede un'estrema facilità di installazione ed è la soluzione più adatta per superare dislivelli contenuti.

Mercury, con azionamento oleodinamico, per portate fino a 1.000kg e velocità 0,15m/s (disponibile con velocità nominale 0,30m/s NO CE).



La Piattaforma Oleodinamica Mercury

Cambia il sistema, non la qualità

Indicazione visiva dello stato

Indicazione visiva dello stato di "occupato", "in arrivo", "presente" al piano.

Precisione

Comfort di marcia e precisione di arresto.

Manutenzione ridotta

grazie ad un impianto testato ed alla solidità dei componenti.

Ottimizzazione degli spazi

Soluzione ideale nel caso di spazi ridotti nell'edificio.

Consumi ridotti

Consuma come un normale elettrodomestico.

Risparmio

la soluzione **MERCURY** è nettamente più economica rispetto alle piattaforme elettriche più diffuse.

Accesso sempre protetto

Dispositivi a raggi infrarossi interrompono il movimento di chiusura delle porte in presenza di un ostacolo.

Adattabilità e flessibilità

La cabina di dimensioni variabili di **MERCURY** consente l'installazione dell'impianto in vani nuovi o preesistenti.

Personalizzazione

MERCURY è personalizzabile al 100% dal punto di vista del design, dei materiali e dei colori.







PIATTAFORMA OLEODINAMICA MERCURY
330-500-750-1000 (oleodinamica)

		PORTATA	PERSONE	MISURE CABINA		APERTURA PORTA (H=2000)	VANO CORSA IN MURATURA		VANO CORSA CON STRUTTURA METALLICA	
		KG	N°	larghezza	profondità	L	larghezza	profondità	larghezza	profondità
				A	B		C	D	C	D
CABINA SENZA PORTE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1500
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1380	1700
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1700
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510
		350	4	900	1400	800	1290	1600	1440	1710
	2 ACCESSI ADIACENTI	415	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710
CABINA CON PORTE SEMIAUTOMATICHE	1 ACCESSO	260	3	800	1200	750	1150	1400	1320	1510
		330	4	900	1400	800	1250	1600	1370	1710
		400	5	1100	1400	800	1490	1600	1600	1710
	2 ACCESSI OPPOSTI	270	3	800	1200	750	1150	1460	1320	1570
		350	4	900	1400	800	1290	1660	1440	1770
	2 ACCESSI ADIACENTI	415	5	1100	1400	800	1490	1660	1600	1770
CABINA CON PORTE AUTOMATICHE	1 ACCESSO	250	3	800	1200	750	1350	1500	1520	1620
		330	4	900	1400	800	1450	1700	1600	1820
		400	5	1100	1400	800	1510	1700	1620	1820
	2 ACCESSI OPPOSTI	260	3	800	1200	750	1350	1650	1520	1760
		350	4	900	1400	800	1450	1850	1600	1960
	2 ACCESSI ADIACENTI	410	5	1100	1400	800	1510	1850	1620	1960
		400	5	1200	1200	800	1750	1500	1850	1650
		PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE								
		750 - 1000	PER QUESTA CONFIGURAZIONE CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE							

Note: Il dimensionamento delle misure effettive della cabina e del vano sarà definitivo in sede di preventivazione

rev 2 - 14/03/2021.it

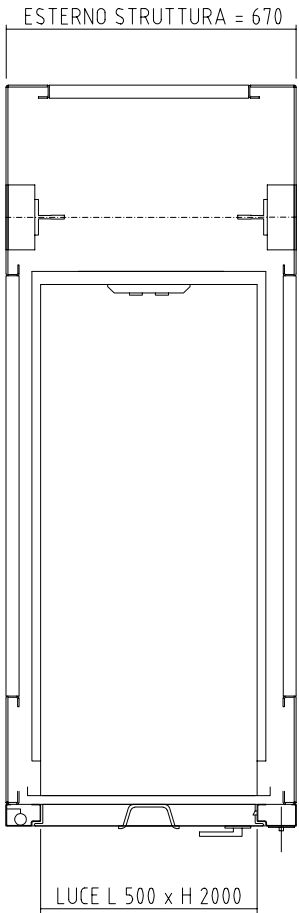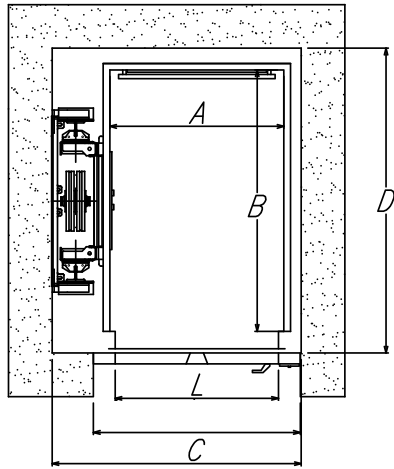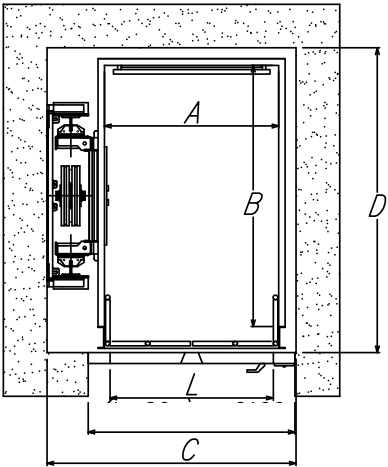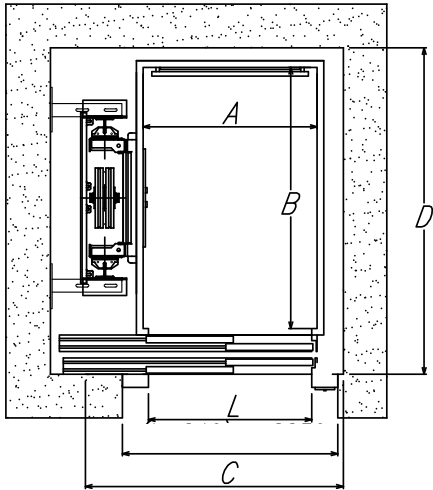

Possibilità di richiedere misure ridotte in larghezza




RISPARMIA CON NOI



Le agevolazioni fiscali previste rendono l'acquisto delle nostre piattaforme il migliore investimento per il futuro.


Lo Stato italiano prevede agevolazioni fiscali e contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in base alla legge n. 13 del 1989. Le singole regioni, inoltre, possono prevedere forme aggiuntive o alternative di agevolazioni: I.V.A. agevolata al 4%, detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute.

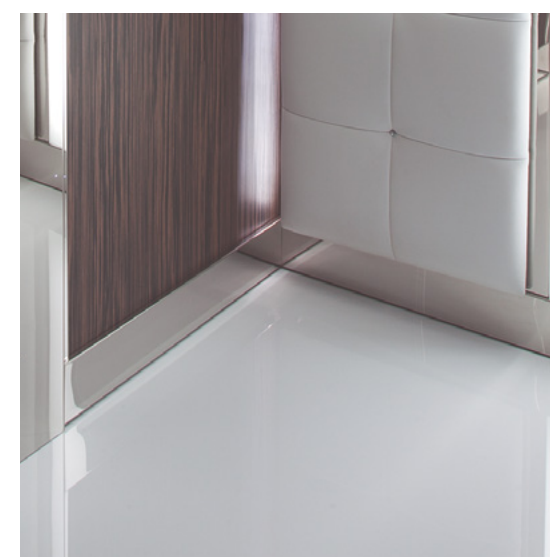

IL DESIGNER SEI TU

FEBO e **MERCURY** sono personalizzabili al 100% dal punto di vista del design, dei materiali e dei colori. Tutte le soluzioni utilizzano finiture di qualità ed elementi tesi a rendere la piattaforma un gioiello hi-tech unico, forgiato espressamente per la tua casa. Grazie alla sconfinata gamma di dettagli e di accessori made in CMAlifts, ogni creazione risulta perfettamente abbinabile allo stile di qualunque abitazione o attività commerciale. I corrimano satinati o lucidi, i ciellini completamente personaliz-

zabili, i pavimenti in marmo o in parquet, tutto risponde alle esigenze più ricercate per avvicinarsi al gusto di contesti differenti. Grande attenzione anche alle porte, automatiche o semiautomatiche oppure a doppia anta: l'ultima parola è sempre la tua. Stesso discorso per i rivestimenti in legno, in laminato, in acciaio o in pietra: ogni materiale diventa una nuova possibilità per disegnare un modello unico. Unico, proprio come te.

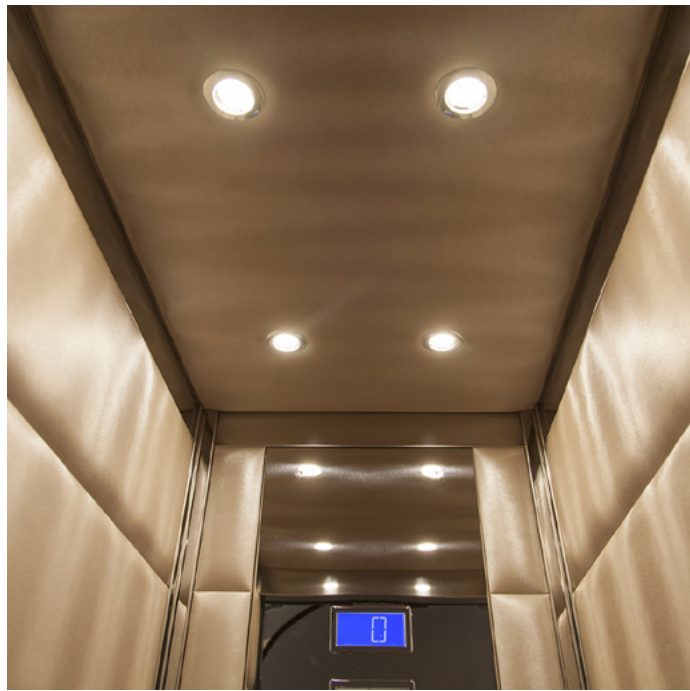



PERSONALIZZAZIONI

LAMIERE PLASTIFICATE


NORMALI



Bianco



Avorio




Grigio chiaro




Rosso




Nero




L4SMA Oro




G22SMA Giallo pastello



V14 Verde pastello




B13 Azzurro




N4 Grigio scuro

SPECIALI




DT29SMA Sabbia ruvida




DT32SMA Trame granito



F21SMA tipo alluminio




F21PVA antigraffio




PPS5



PPS10




PPS11



PPS12

COLAMINATI




F41PPS tipo acciaio




F12PPS tipo acciaio

LAMINATI PLASTICI


LEGNI




1643 Ciliegio
finitura morbida




1609 Ciliegio Pavese
finitura SEI-DUE



1306 Radica
finitura morbida



1324 Noce nazionale
finitura morbida




313 Wengè
finitura nutshell



1385 white ash
finitura cross



1381 Transversal oak
finitura cross



1619 Rovere trasversale
finitura cross

ACCIAI

NORMALI



Acciaio lucido BA



Acciaio scotch brite


ANTIGRAFFIO



Pelle lucido



Dama



Quadro lucido




Lino lucido




2WL Lucido


COLORATI



Lucido a specchio




Oro Lucido



Bronzo Lucido




Titanio



Rosso lucido

DECORATI



S.C. 211 Verde



S.C. 111 Specchio



S.C. 213 Oro




S.C. 321 Gold



Stripes Blu

LINOLEUM


MARMORIZZATI



616 Senape




628 Giallo




732 Marrone




734 Arancio



753 Verde



688 Blu




672 Grigio



674 Nero

PVC




543 Avorio



498 Grigio



3820 110 Grigio Venus



3820 180 Grigio Mercury



3820 100 Nero Quasar

PVC antiscivolo R10

ROCKSOLID




607 Polar Ice




431 White



617 Perla di Sabbia




616 Perla Bianca




2402 Dove Tail




451 White Copper




663 Vetro Moretti



424 Red



453 Dark Blue




656 Black Star

PIETRE

MARMI



Bianco Carrara



Verde Guatemala

GRANITI



Bianco Castello




Kinawa




Nero Africa


PARQUET



Rovere




Noce Nazionale



Zerbino in Cocco

VETRO



Cristallo calpestabile bianco latte e texture antiscivolo

Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l'ufficio vendite C.M.A. S.r.l.
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.

ACCESSORI

CORRIMANO



Corrimano cromo standard
fin. Scotch Brite/lucido



Corrimano in acciaio
Scotch Brite/lucido




Corrimano 81.70 acciaio
Scotch Brite/lucido



Corrimano acciaio semisfera
Scotch Brite/lucido/colorato



Corrimano acciaio 45°
Scotch Brite/lucido/colorato



Corrimano acciaio barra piatta
Scotch Brite/lucido/colorato


ILLUMINAZIONE



Illuminazione con pannello led



Illuminazione a faretti



Cielo stellato (punti led)

MANIGLIE



Maniglione
standard



Maniglione
inox

SISTEMA GSM



Micro TSA



ASPIRATORE

SEGGIOLINO



Sedile ribaltabile

PARACOLPI



Paracolpi in legno



Paracolpi in lamiera o acciaio



Paracolpi in PVC

COMPONENTI

GRUPPO
OLEODINAMICO



Centralina oleodinamica



Pistone oleodinamico

PARTE
ELETTRICA




Quadro di manovra
Impianto oleodinamico




Quadro di manovra
Impianto Mrl

MECCANISMI E
AUTOMATISMI



Operatore di porta




Sospensione di porta



Apriporta automatico
per porte a battente

MACCHINA



Motore Gearless



 **CMAlifts®**

TEALI E ANTE

TELAIE E ANTE AUTOMATICHE

ANTE:

- telescopiche
- opposte
- Rivestite in legno
- antincendio EI

ANTA PANORAMICA



PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO
ARGENTO O IN ACCIAIO ANODIZZATO



TELAIO AD IMBOTTO



TELAIE E ANTE MANUALI A UN BATTENTE

PORTE:

- Rivestite in legno o acciaio
- Blindate con cilindro europeo
- Automatiche (con leva a braccio)
- antincendio EI



PORTA CIECA*



PORTA FINESTRATA*



PORTA PANORAMICA*

*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.



ALLUMINIO
EFFETTO LEGNO



PANORAMICA FULL GLASS
CON TELAIO RIVESTITO IN
ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE



PANORAMICA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NATURALE



CMAlifts, nata nel 2001 da un'intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.

Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell'azienda si ispira a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione dell'ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all'azienda (compresa la logistica).



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419

cmahomelifts.com



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM