



L'ASCENSORE ELETTRICO
TRADIZIONALE A FUNE


Scopri la Realtà Aumentata CMAlifts! In tutti i nostri cataloghi cerca il QR Code, scansionalo con il tuo smartphone ed accedi ad una galleria di contenuti multimediali per entrare a pieno nel mondo dei prodotti e delle specificità dell'azienda.



L'ascensore tradizionale a fune CMAlifts rappresenta la soluzione green, semplice e sicura. Il prodotto, 100% Made in Italy, è particolarmente indicato in caso di un numero elevato di corse quotidiane e si inserisce bene in contesti residenziali, alberghieri e di edilizia pubblica. L'ascensore elettrico CMAlifts è un gioiello hi-tech, un investimento che dona valore e garantisce un risparmio nel tempo. Questa soluzione richiede la presenza di un piccolo vano specifico, il cosiddetto locale macchine, posizionato generalmente sulla sommità dell'impianto per accogliere il macchinario.

COME FUNZIONA

All'interno dell'ascensore elettrico CMAlifts, un sofisticato argano trasmette i movimenti di salita e di discesa alle funi che reggono cabina e contrappeso per mezzo dell'attrito sulla puleggia di trazione. L'aggiunta di un variatore di frequenza, inoltre, rende estremamente dolci le fasi di avvio e di fermata della cabina e consente l'arresto della stessa al piano con una precisione millimetrica

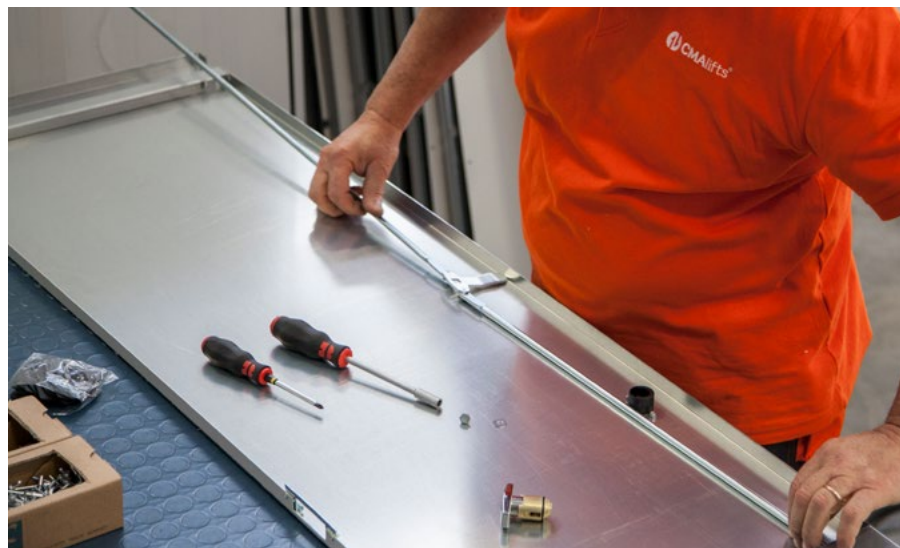

GARANZIA ITALIANA, GARANZIA CMAlifts

Tutti gli ascensori CMAlifts sono prodotti Made in Italy, garantiti da un sistema produttivo di altissima precisione e l'intero processo subisce un severo controllo di qualità. Particolare attenzione è posta nel seguire l'evoluzione delle principali norme tecniche allo scopo di assicurare la giusta risposta alle richieste dei clienti. Gli ascensori elettrici tradizionali CMAlifts rispettano la norma EN 81-20&50 o EN 81-1 e possono essere forniti nella formula impianto completo o singoli componenti.


I VANTAGGI IN SINTESI



COMODITA' E SILENZIO

L'ascensore elettrico CMAlifts "a fune" garantisce un totale comfort di marcia, una grande silenziosità grazie all'efficacia della gestione dei motori mediante dei moderni variatori di velocità.





TECNOLOGIA HI-TECH AL SERVIZIO DEL RISPARMIO

Il sistema hi-tech dell'ascensore elettrico "a fune" CMAlifts ottimizza le risorse, garantendo prestazioni e velocità, assicurando un consumo energetico davvero limitato.



RISPETTO PER L'AMBIENTE E NON SOLO

L'assenza di olio da smaltire, tipico degli impianti oleodinamici, è un aspetto ecologico importante avvalorato da un ridotto consumo energetico.



INVESTIMENTO NEL TEMPO

L'utilizzo di tecnologie d'avanguardia consente manutenzioni minime e un fermo macchina pressoché inesistente. Questa soluzione garantisce prestazioni senza paragoni per ciò che attiene alla velocità di movimento, comfort di marcia e precisione della fermata ai piani.



SICUREZZA IN PRIMO PIANO





La sicurezza è garantita da dispositivi che controllano costantemente la velocità di salita e discesa e il carico sulle funi. In caso di malfunzionamento o mancanza di energia elettrica, il sistema assicura il riporto al piano. Inoltre tutti gli ascensori possono essere equipaggiati da elementi che garantiscono la salubrità dell'aria della cabina e la protezione da virus e batteri con possibilità anche di una pulsantiera "touchless", evitando che l'utente tocchi i pulsanti di comando.






PERSONALIZZAZIONE E DESIGN

Ogni creazione CMAlifts è unica e può essere personalizzata tramite la scelta di dettagli, rifiniture, materiali e colorazioni, in modo da integrarsi perfettamente al contesto architettonico in cui viene installata.



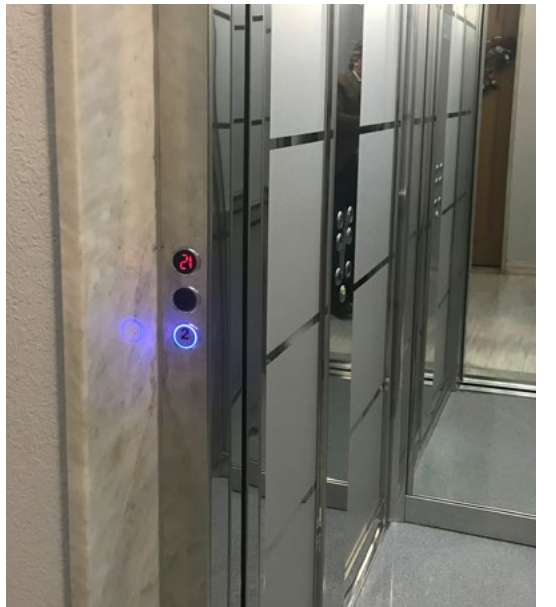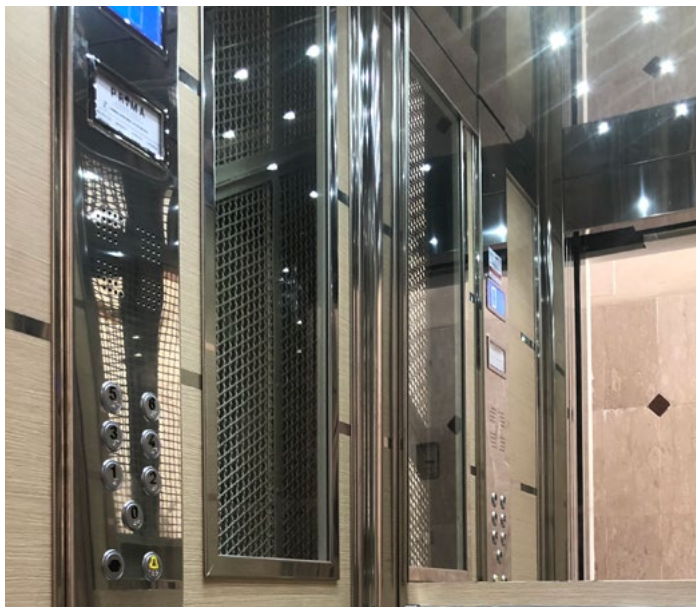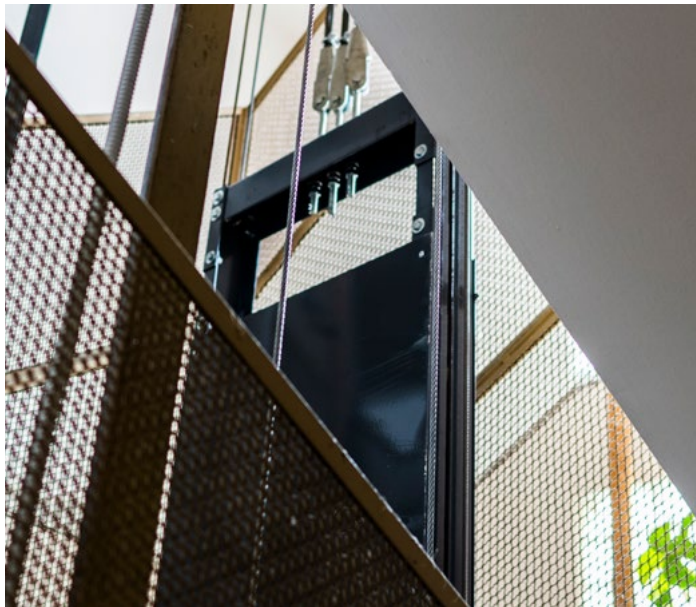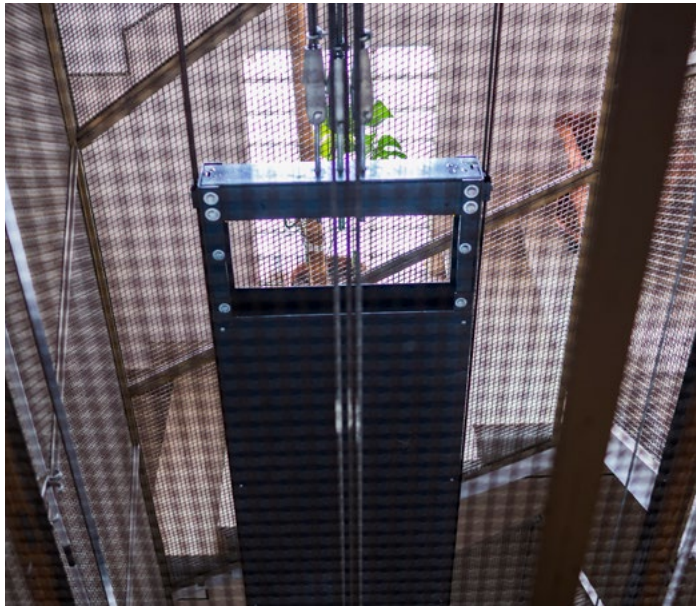

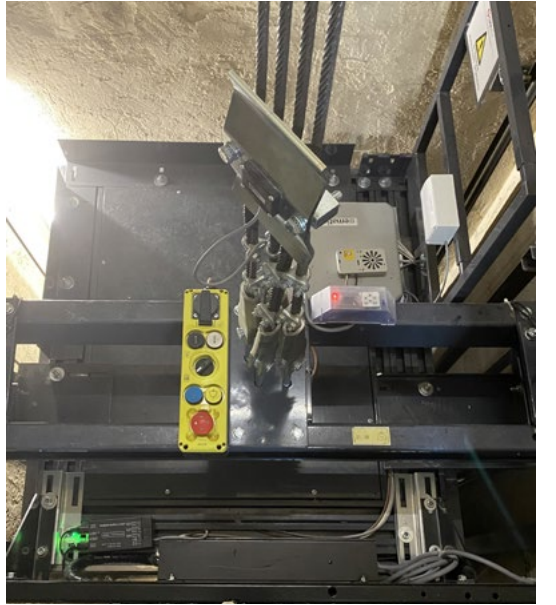

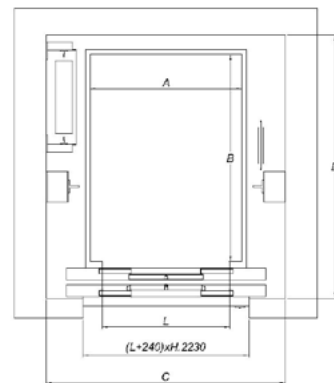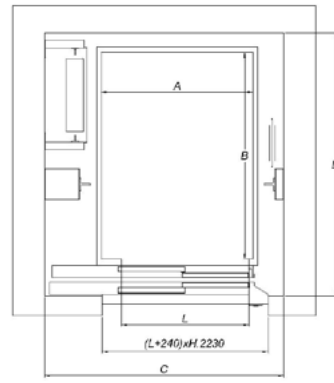

 Arcata elettrica tiro diretto

 È possibile avere lo stesso impianto con arcata elettrica tiro in taglia

 Tutte le configurazioni sono disponibili con contrappeso laterale o di fondo, con 1 accesso, 2 accessi opposti, sia con vano in muratura sia con vano in incastellatura metallica.

Vano con porte (2AT)

Vano con porte (4AO)

Caratteristiche Tecniche																	
Portata	Kg	350 (**)		480 (**)		630		800		1000		1250		1600		2000	
Persone	n°	4		6		8		10		13		16		21		26	
Dimensione Cabina (interno H.2150 mm)	AxB mm	800x1200		950x1300		1100x1400		1300x1500		1100x2100		1200x2300		1400x2400		1500x2700	
Dimensione Vano (min) (2AT)	CxD mm	1430x1550		1500x1650		1650x1750		1850x1850		1800x2430		1950x2650		2100x2750		2340x3050	
Dimensione Vano (min) (4AO)	CxD mm	1350x1550		1500x1650		1650x1750		1850x1850		1650x2450		1850x2650		2050x2750		2300x3050	
Apertura (H=2000 mm)	L mm	750		800		900		1000		1000		1100		1200		1300	
Porte	-	2 ante centrali o telescopiche - in alternativa contattare CMA															
Accessi	-	1 accesso - per due accessi contattare CMA															
Corsa	m	50		50		50		50		50		50		50		50	
Fossa	mm	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1300	1500	1300	1500
Testata	mm	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3700	3500	3700
Velocità	m/s	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6
Tiro	-	1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1	
Agionamento	-	argano in locale macchina															
Quadro di Manovra	-	universale, collettiva simplex, duplex															
Alimentazione	-	400V trifase (** disponibile 230V monofase, vel. 0.6 m/s)															

Tutte le caratteristiche tecniche sono esempi di impianti con valori di velocità e carico sospeso standard e sono del tutto indicative. Il corretto dimensionamento della cabina, del vano e di tutte le caratteristiche tecniche sarà definito in sede di preventivo e/o progettazione. **Per caratteristiche differenti contattare CMA**



rev.3 - 14/03/2022_ITA



PERSONALIZZAZIONI

LAMIERE PLASTIFICATE

NORMALI

A42SMA
goffrato

A49PP
lucido

Bianco

A13
goffrato

A99PP
lucido

Avorio

N1
goffrato

N31PP
lucido

Grigio chiaro

R1
goffrato

R6PP
lucido

Rosso

N3
goffrato

N3PP
lucido

Nero

L4SMA Oro

G22SMA Giallo pastello

V14 Verde pastello

B13 Azzurro

N4 Grigio scuro

SPECIALI

DT29SMA Sabbia ruvida

DT32SMA Trame granito

F21SMA tipo alluminio

F21PVA antigraffio

PPS5

PPS10

PPS11

PPS12

COLAMINATI

F12PPS tipo acciaio

LAMINATI PLASTICI

1643 Ciliegio
finitura morbida

1609 Ciliegio Pavese
finitura SEI-DUE

1306 Radica
finitura morbida

1324 Noce nazionale
finitura morbida

313 Wengè
finitura nutshell

1385 White ash
finitura cross

1381 Transversal oak
finitura cross

1619 Rovere trasversale
finitura cross

LEGNI

ACCIAI

NORMALI

Acciaio lucido BA

Acciaio Scotch Brite

ANTIGRAFFIO

Pelle lucido

Dama

Quadro lucido

Lino lucido

2WL lucido

COLORATI

Lucido a specchio

Oro lucido

Bronzo lucido

Titanio

Rosso lucido

DECORATI

S.C. 211 Verde

S.C. 111 Specchio

S.C. 213 Oro

S.C. 321 Gold

Stripes Blu

LINOLEUM

616 Senape

628 Giallo

732 Marrone

734 Arancio

753 Verde

688 Blu

672 Grigio

674 Nero

PVC

543 Avorio

498 Grigio


3820 110 Grigio Venus

3820 180 Grigio Mercury

3820 100 Nero Quasar


PVC antiscivolo
R10

ROCKSOLID

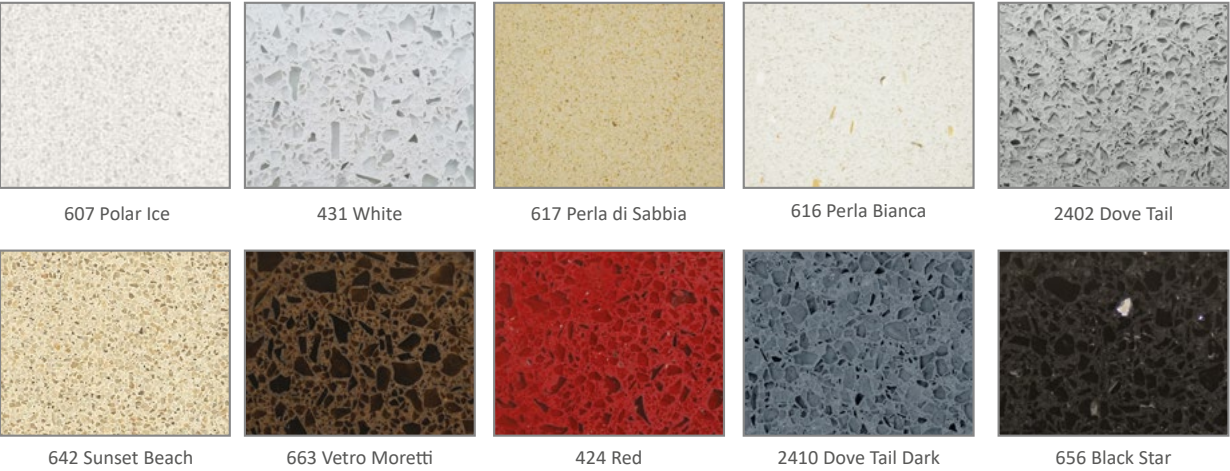


PIETRE

MARMI

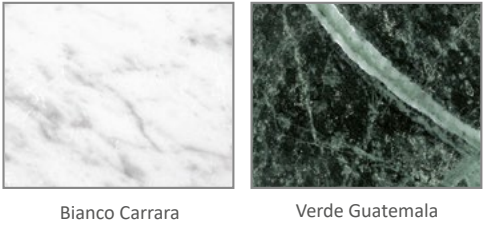

GRANITI

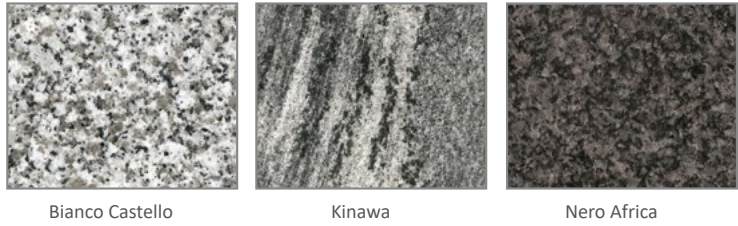

PARQUET



VETRO




ACCESSORI

CORRIMANO



ILLUMINAZIONE

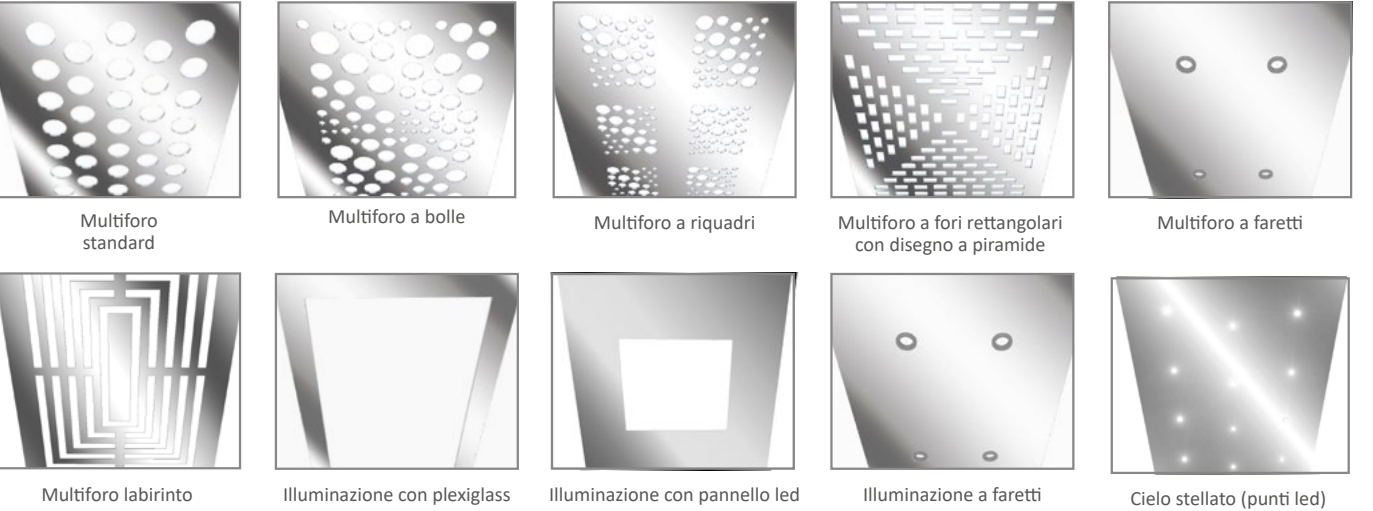

MANIGLIE



SISTEMA GSM



SEGGIOLINO



PARACOLPI



COMPONENTI


GRUPPO OLEODINAMICO



PARTE ELETTRICA



MECCANISMI E AUTOMATISMI

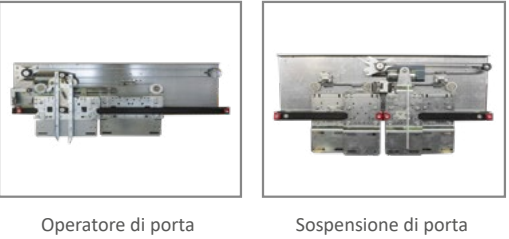

MACCHINA



Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l'ufficio vendite C.M.A. S.r.l.
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.
Materiali disponibili fino ad esaurimento scorte.



TELAIE E ANTE AUTOMATICHE

ANTE:

- Telescopiche
- Opposte
- Rivestite in legno
- A soffietto con leva
- Antincendio EI

ANTA PANORAMICA



TELAIO CON AFFIANCO



TELAIO AD IMBOTTO



PORTA A BATTENTE MOTORIZZATA



PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO O IN ACCIAIO



TELAIE E ANTE

TELAIE E ANTE MANUALI A UN BATTENTE

PORTE:

- Rivestite in legno o acciaio
- Blindate con cilindro europeo
- Automatiche
- antincendio EI



PORTA CIECA*



PORTA FINESTRATA*



PORTA PANORAMICA*

*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.



RIVESTITA IN
LEGNO



PANORAMICA FULL GLASS
CON TELAIO RIVESTITO IN
ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE



PANORAMICA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NATURALE



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM



La CMAlifts è stata fondata nel gennaio 2001 a seguito di un'idea ambiziosa dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, con una mission incentrata sul modello di un'industria dal cuore artigiano, produttrice di piattaforme elevatrici, ascensori e montacarichi per uso civile e industriale, attenta al cliente, alla qualità del prodotto, alla sicurezza del personale e alla tutela dell'ambiente. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate. Il mercato in cui opera CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, l'azienda è protagonista in Europa, Africa, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Le soluzioni vengono foggiate insieme ai clienti con un metodo di lavoro che contraddistingue ogni fase: gestione degli ordini, progettazione, produzione e consegna in cantiere con propri mezzi di trasporto.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM