




L'ASCENSORE ELETTRICO
TRADIZIONALE A FUNE


Scopri la Realtà Aumentata CMAlifts! In tutti i nostri cataloghi cerca il QR Code, scansionalo con il tuo smartphone ed accedi ad una galleria di contenuti multimediali per entrare a pieno nel mondo dei prodotti e delle specificità dell'azienda.

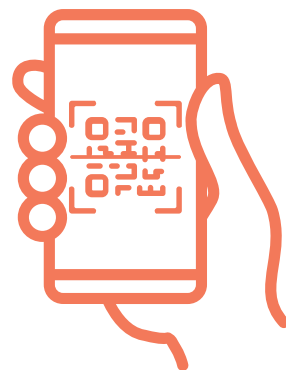

L'ascensore tradizionale a fune CMAlifts rappresenta la soluzione green, semplice e sicura. Il prodotto, 100% Made in Italy, è particolarmente indicato in caso di un numero elevato di corse quotidiane e si inserisce bene in contesti residenziali, alberghieri e di edilizia pubblica. L'ascensore elettrico CMAlifts è un gioiello hi-tech, un investimento che dona valore e garantisce un risparmio nel tempo. Questa soluzione richiede la presenza di un piccolo vano specifico, il cosiddetto locale macchina, posizionato generalmente sulla sommità dell'impianto per accogliere il macchinario.

COME FUNZIONA

All'interno dell'ascensore elettrico CMAlifts, un sofisticato argano trasmette i movimenti di salita e di discesa alle funi che reggono cabina e contrappeso per mezzo dell'attrito sulla puleggia di trazione. L'aggiunta di un variatore di frequenza, inoltre, rende estremamente dolci le fasi di avvio e di fermata della cabina e consente l'arresto della stessa al piano con una precisione millimetrica

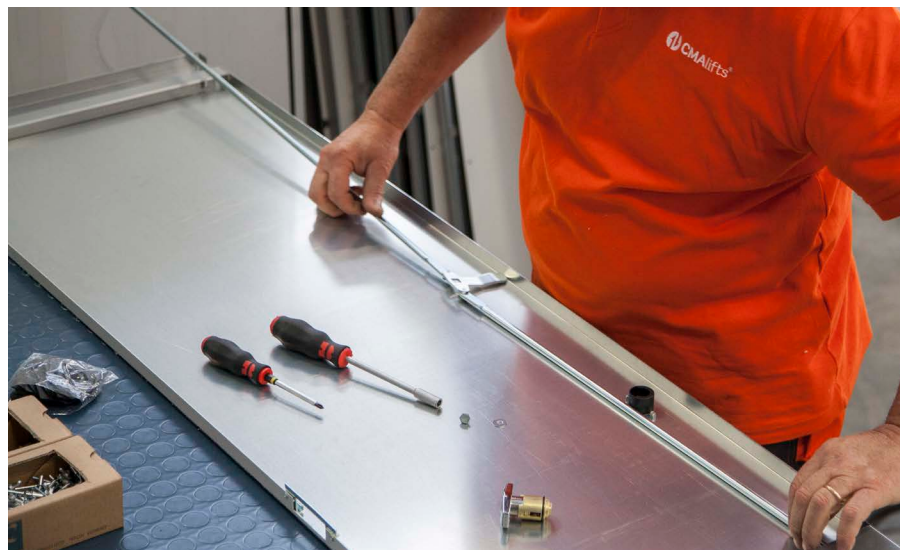

GARANZIA ITALIANA, GARANZIA CMAlifts

Tutti gli ascensori CMAlifts sono prodotti Made in Italy, garantiti da un sistema produttivo di altissima precisione e l'intero processo subisce un severo controllo di qualità. Particolare attenzione è posta nel seguire l'evoluzione delle principali norme tecniche allo scopo di assicurare la giusta risposta alle richieste dei clienti. Gli ascensori elettrici tradizionali CMAlifts rispettano la norma EN 81-20&50 o EN 81-1 e possono essere forniti nella formula impianto completo o singoli componenti.


I VANTAGGI IN SINTESI



COMODITA' E SILENZIO

L'ascensore elettrico CMAlifts "a fune" garantisce un totale comfort di marcia, una grande silenziosità grazie all'efficacia della gestione dei motori mediante dei moderni variatori di velocità.





TECNOLOGIA HI-TECH AL SERVIZIO DEL RISPARMIO

Il sistema hi-tech dell'ascensore elettrico "a fune" CMAlifts ottimizza le risorse, garantendo prestazioni e velocità, assicurando un consumo energetico davvero limitato.



RISPETTO PER L'AMBIENTE E NON SOLO

L'assenza di olio da smaltire, tipico degli impianti oleodinamici, è un aspetto ecologico importante avvalorato da un ridotto consumo energetico.



INVESTIMENTO NEL TEMPO


L'utilizzo di tecnologie d'avanguardia consente manutenzioni minime e un fermo macchina pressoché inesistente. Questa soluzione garantisce prestazioni senza paragoni per ciò che attiene la velocità di movimento, il comfort di marcia e la perfezione della fermata al piano.



SICUREZZA IN PRIMO PIANO












La sicurezza è garantita da dispositivi che controllano costantemente la velocità di salita e discesa e il carico sulle funi. In caso di malfunzionamento o mancanza di energia elettrica, il sistema assicura il riporto al piano. Inoltre tutti gli ascensori possono essere equipaggiati da elementi che garantiscono la salubrità dell'aria della cabina e la protezione da virus e batteri con possibilità anche di una pulsantiera "touch-less", evitando che l'utente tocchi i pulsanti di comando.







PERSONALIZZAZIONE E DESIGN

Ogni creazione CMALifts è unica e può essere personalizzata tramite la scelta di dettagli, rifiniture, materiali e colorazioni, in modo da integrarsi perfettamente al contesto architettonico in cui viene installata.

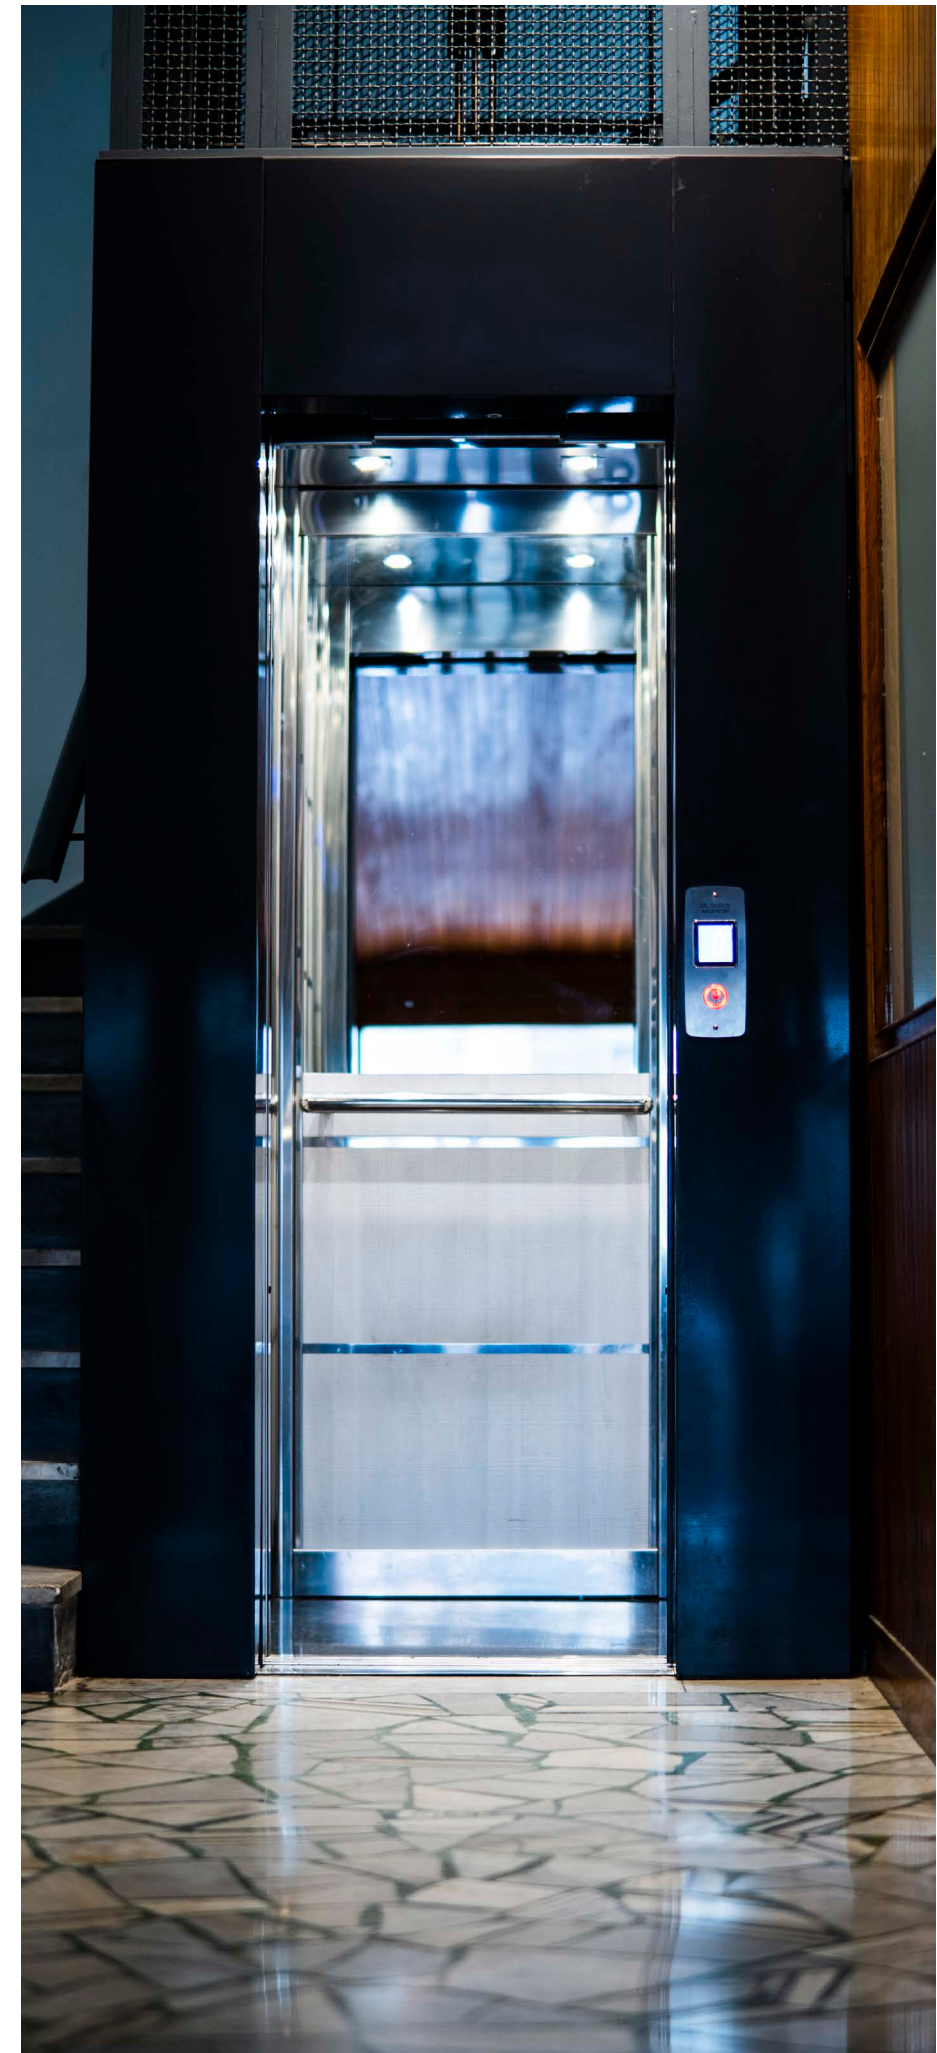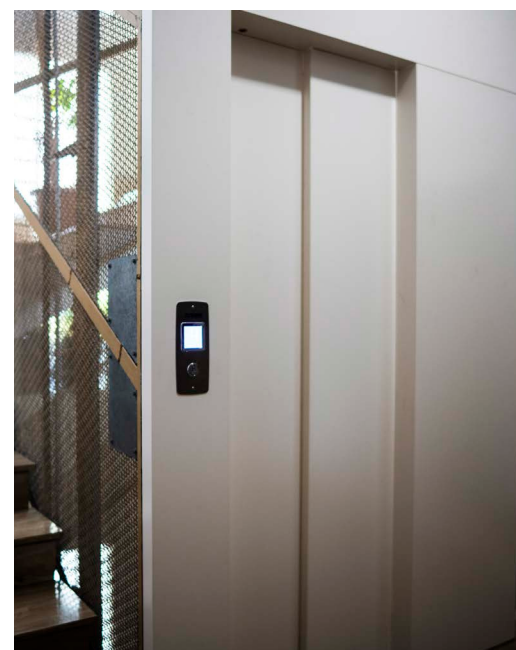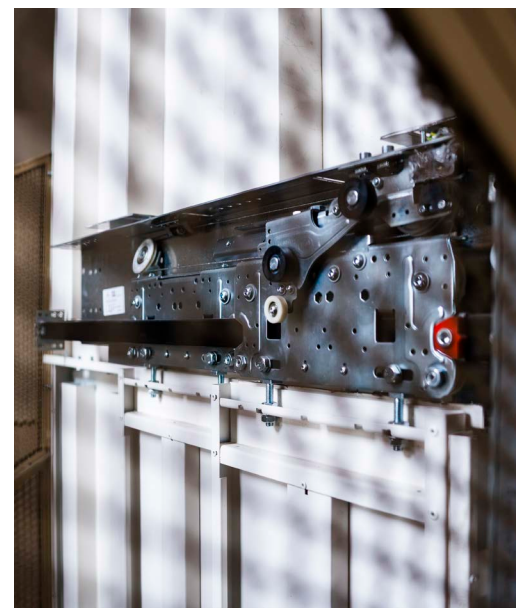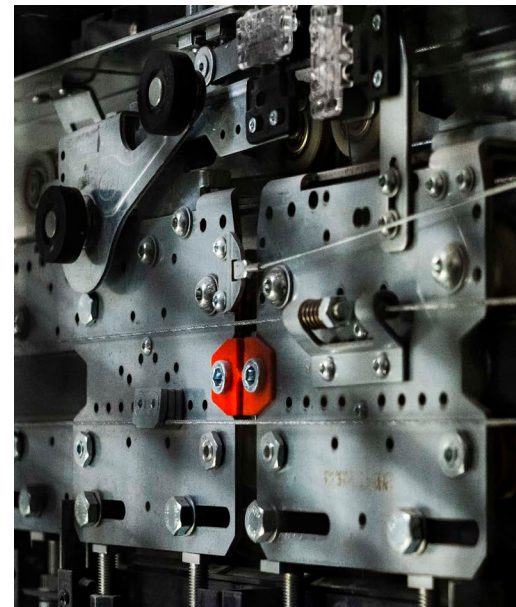


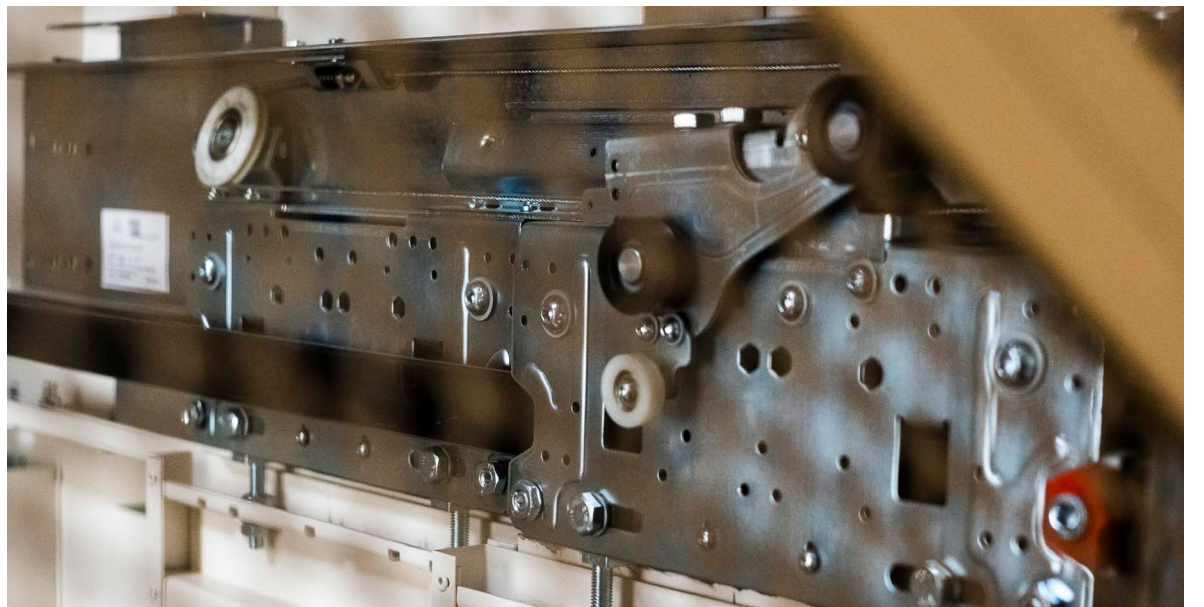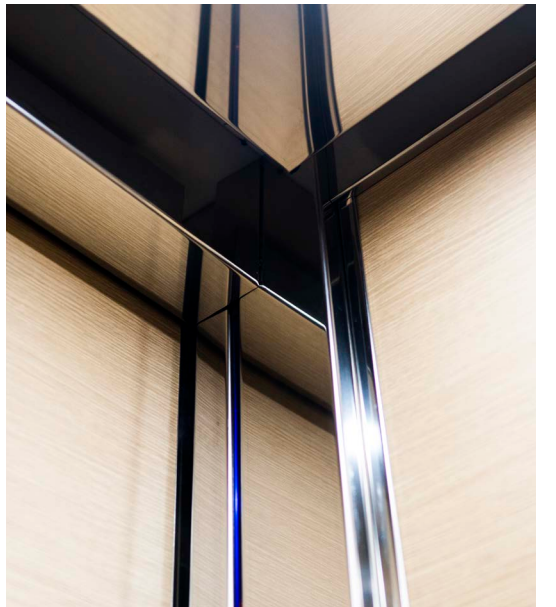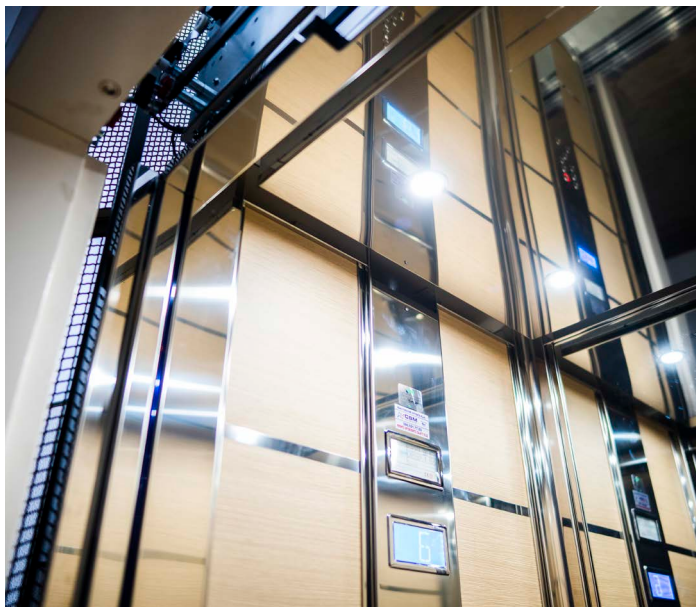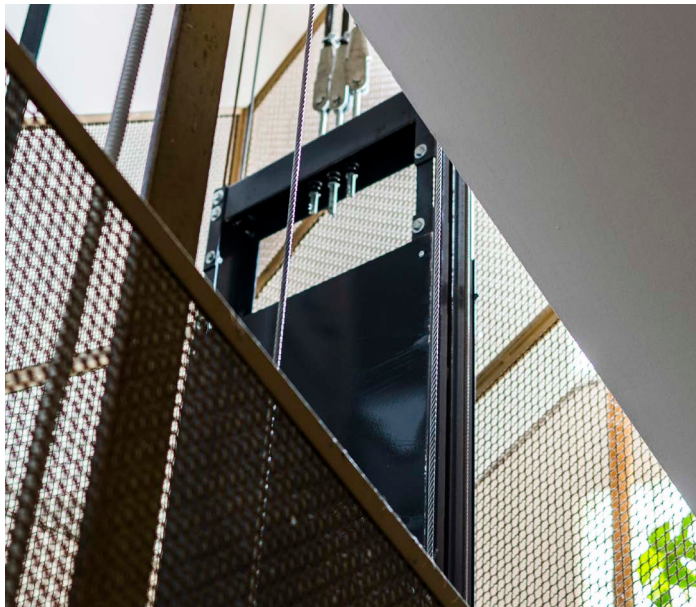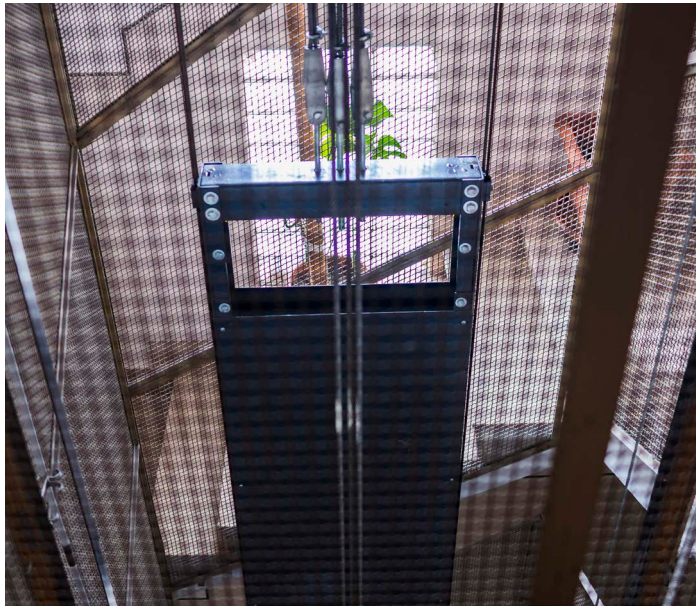

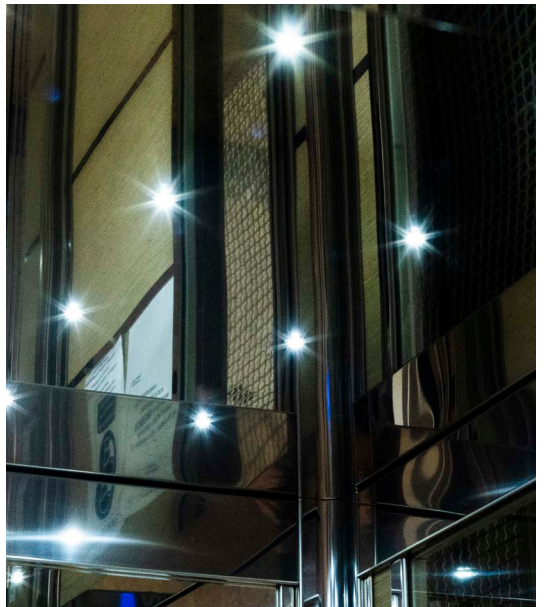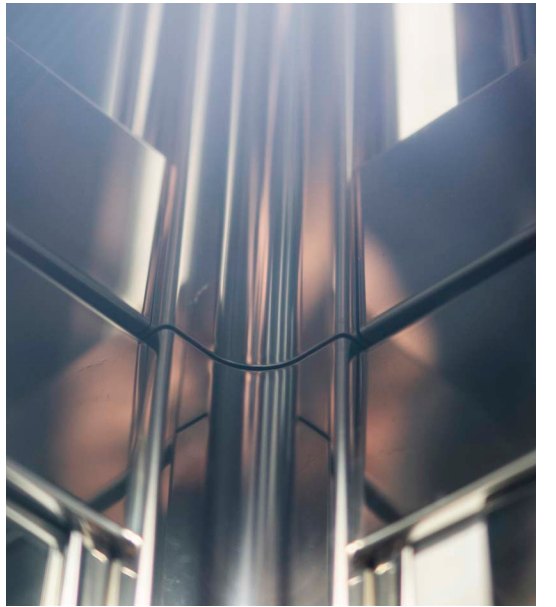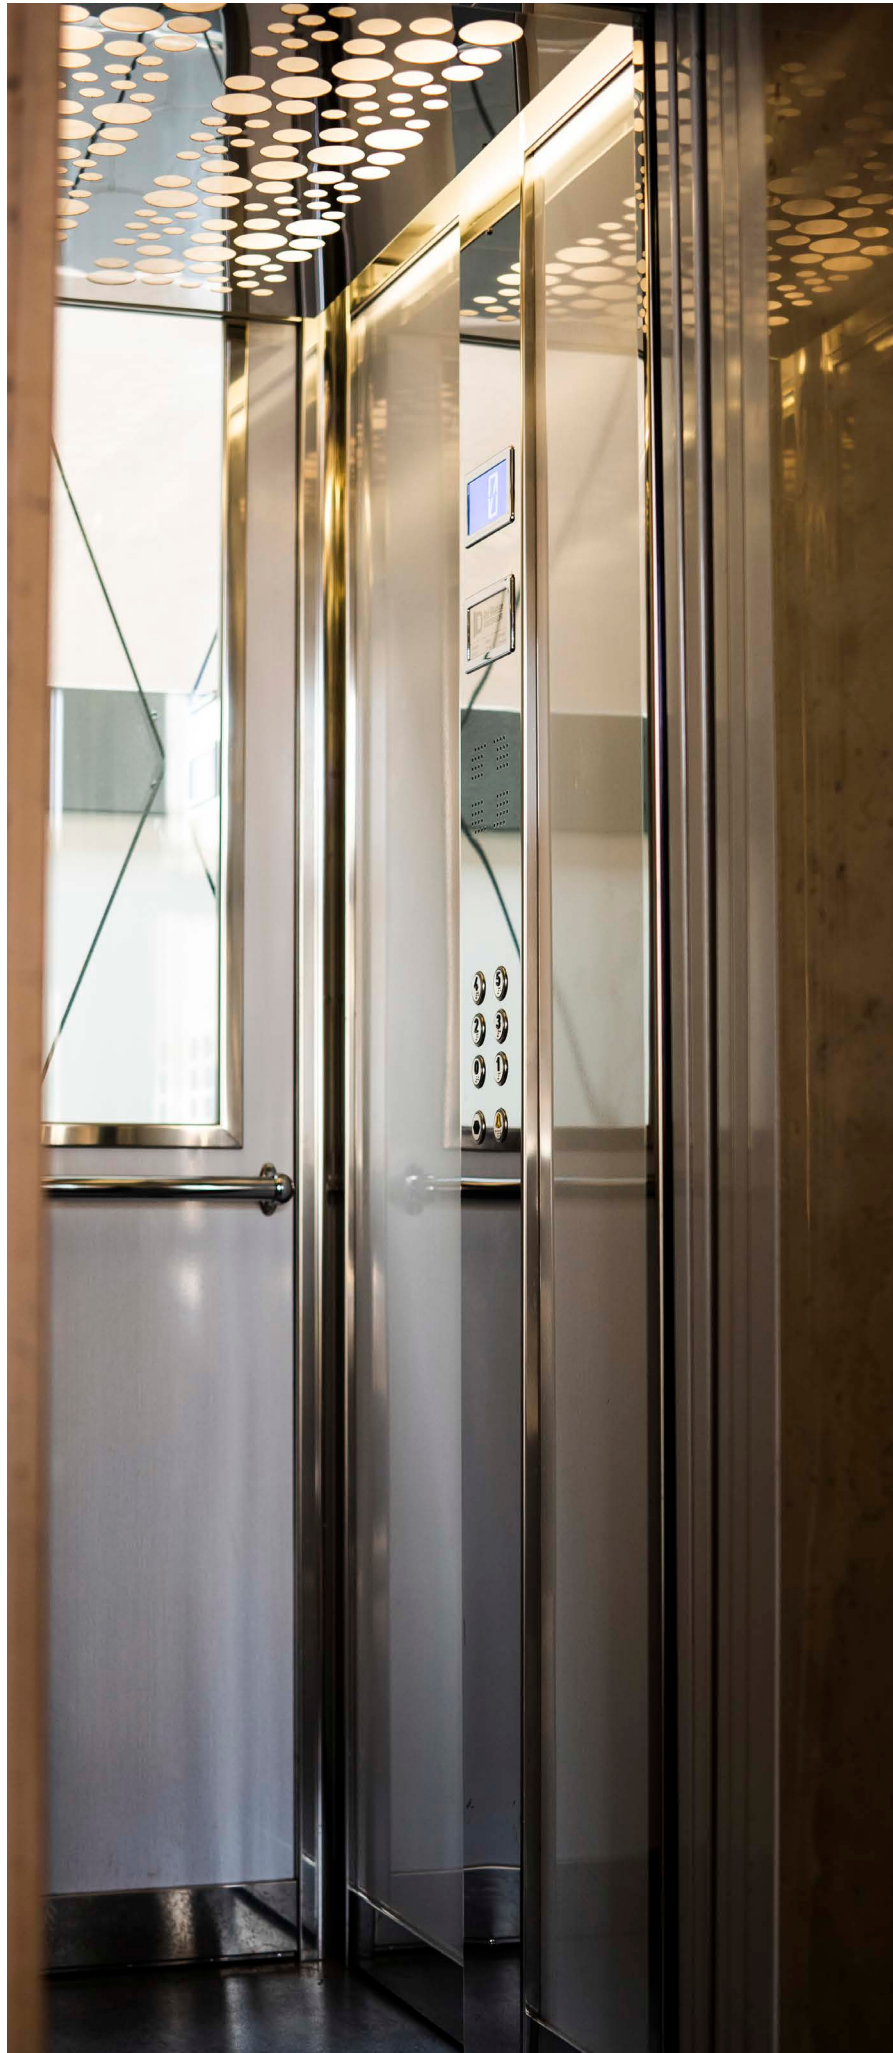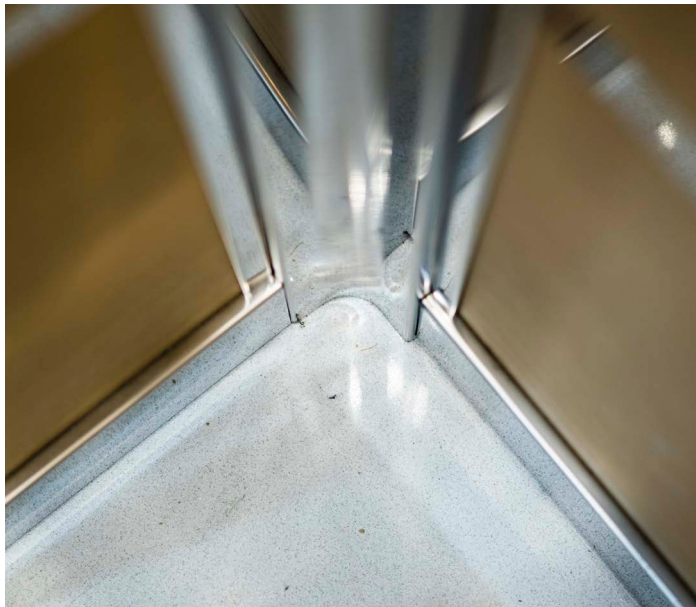




Arcata elettrica tiro diretto

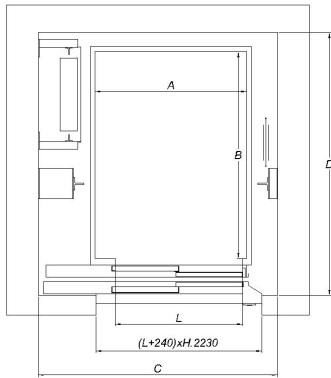

Vano con porte (2AT)

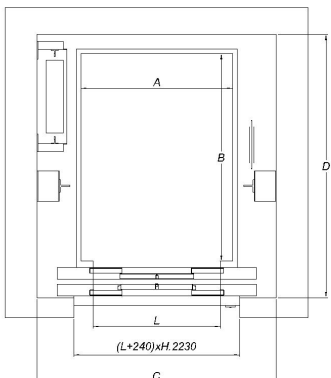

Vano con porte (4AO)



È possibile avere lo stesso impianto con arcata elettrica tiro in taglia



Tutte le configurazioni sono disponibili con contrappeso laterale o di fondo, con 1 accesso, 2 accessi opposti, sia con vano in muratura sia con vano in incastellatura metallica.

Caratteristiche Tecniche

Portata	Kg	350 (**)	480 (**)	630	800	1000	1250	1600	2000
Persone	n°	4	6	8	10	13	16	21	26
Dimensione Cabina (interno H.2150 mm)	AxB mm	800x1200	950x1300	1100x1400	1300x1500	1100x2100	1200x2300	1400x2400	1500x2700
Dimensione Vano (min) (2AT)	CxD mm	1430x1550	1500x1650	1650x1750	1850x1850	1800x2430	1950x2650	2100x2750	2340x3050
Dimensione Vano (min) (4AO)	CxD mm	1350x1550	1500x1650	1650x1750	1850x1850	1650x2450	1850x2650	2050x2750	2300x3050
Apertura (H=2000 mm)	L mm	750	800	900	1000	1000	1100	1200	1300
Porte	-	2 ante centrali o telescopiche - in alternativa contattare CMA							
Accessi	-	1 accesso - per due accessi contattare CMA							
Corsa	m	50	50	50	50	50	50	50	50
Fossa	mm	1200 1500	1200 1500	1200 1500	1200 1500	1200 1500	1200 1500	1300 1500	1300 1500
Testata	mm	3500 3600	3500 3600	3500 3600	3500 3600	3500 3600	3500 3600	3500 3700	3500 3700
Velocità	m/s	1 1,6	1 1,6	1 1,6	1 1,6	1 1,6	1 1,6	1 1,6	1 1,6
Tiro	-	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1	1:1-2:1
Agionamento	-	organo in locale macchina							
Quadro di Manovra	-	universale, collettiva simplex, duplex							
Alimentazione	-	400V trifase (** disponibile 230V monofase, vel. 0,6 m/s)							

Tutte le caratteristiche tecniche sono esempi di impianti con valori di velocità e carico sospeso standard e sono del tutto indicative. Il corretto dimensionamento della cabina, del vano e di tutte le caratteristiche tecniche sarà definito in sede di preventivo e/o progettazione. **Per caratteristiche differenti contattare CMA**

rev.3 - 14/03/2022_ITA



PERSONALIZZAZIONI

LAMIERE PLASTIFICATE

NORMALI

A42SMA
goffrato

A49PP
lucido

Bianco

A13
goffrato

A99PP
lucido

Avorio

N1
goffrato

N31PP
lucido

Grigio chiaro

R2
goffrato

R6PP
lucido

Rosso

N3
goffrato

N3PP
lucido

Nero

L4SMA Oro

G22SMA Giallo pastello

V14 Verde pastello

B13 Azzurro

N4 Grigio scuro

SPECIALI

DT29SMA Sabbia ruvida

DT32SMA Trame granito

F21SMA tipo alluminio

F21PVA antigraffio

PPS5

PPS10

PPS11

PPS12

COLAMINATI

F41PPS tipo acciaio

F12PPS tipo acciaio

LAMINATI PLASTICI

1643 Ciliegio
finitura morbida

1609 Ciliegio Pavese
finitura SEI-DUE

1306 Radica
finitura morbida

1324 Noce nazionale
finitura morbida

313 Wengè
finitura nutshell

1385 white ash
finitura cross

1381 Transversal oak
finitura cross

1619 Rovere trasversale
finitura cross

LEGNI

ACCIAI

NORMALI

Acciaio lucido BA

Acciaio scotch brite

ANTIGRAFFIO

Pelle lucido

Dama

Quadro lucido

Lino lucido

2WL Lucido

COLORATI

Lucido a specchio

Oro Lucido

Bronzo Lucido

Titanio

Rosso lucido

DECORATI

S.C. 211 Verde

S.C. 111 Specchio

S.C. 213 Oro

S.C. 321 Gold

Stripes Blu

LINOLEUM

616 Senape

628 Giallo

732 Marrone

734 Arancio

753 Verde

688 Blu

672 Grigio

674 Nero

MARMORIZZATI

PVC

543 Avorio

498 Grigio

3820 110 Grigio Venus

3820 180 Grigio Mercury

3820 100 Nero Quasar

PVC antiscivolo
R10

ROCKSOLID




607 Polar Ice



431 White



617 Perla di Sabbia




616 Perla Bianca




2402 Dove Tail




451 White Copper




663 Vetro Moretti



424 Red



453 Dark Blue




656 Black Star

PIETRE

MARMI




Bianco Carrara




Verde Guatemala


GRANITI



Bianco Castello



Kinawa



Nero Africa

PARQUET



Rovere




Noce Nazionale



Zerbino in Cocco

VETRO



Cristallo calpestabile bianco latte e texture antiscivolo

ACCESSORI

CORRIMANO



Corrimano cromo standard fin. Scotch Brite/lucido




Corrimano in acciaio Scotch Brite/lucido




Corrimano 81.70 acciaio Scotch Brite/lucido



Corrimano acciaio semisfera Scotch Brite/lucido/colorato



Corrimano acciaio 45° Scotch Brite/lucido/colorato




Corrimano acciaio barra piatta Scotch Brite/lucido/colorato


ILLUMINAZIONE




Multiforo standard



Multiforo a bolle




Multiforo a riquadri



Multiforo a fori rettangolari con disegno a piramide




Multiforo a faretti



Multiforo labirinto




Illuminazione con plexiglass



Illuminazione con pannello led



Illuminazione a faretti



Cielo stellato (punti led)

MANIGLIE



Maniglione standard



Maniglione inox



Micro TSA



ASPIRATORE

SEGGIOLINO



Sedile ribaltabile


PARACOLPI



Paracolpi in legno



Paracolpi in lamiera o acciaio



Paracolpi in PVC

COMPONENTI

GRUPPO OLEODINAMICO



Centralina oleodinamica



Pistone oleodinamico

PARTE ELETTRICA




Quadro di manovra Impianto oleodinamico




Quadro di manovra Impianto Mrl

MECCANISMI E AUTOMATISMI



Operatore di porta




Sospensione di porta



Apriporta automatico per porte a battente

MACCHINA



Motore Gearless

Sono disponibili altre colorazioni e materiali su richiesta, da concordare con l'ufficio vendite C.M.A. S.r.l.
La colorazione dei materiali riprodotti in questa scheda potrebbe non essere fedele a quella reale.




TELAIO E ANTE

TELAIO E ANTE AUTOMATICHE

ANTE:

- telescopiche
- opposte
- Rivestite in legno
- antincendio EI

ANTA PANORAMICA

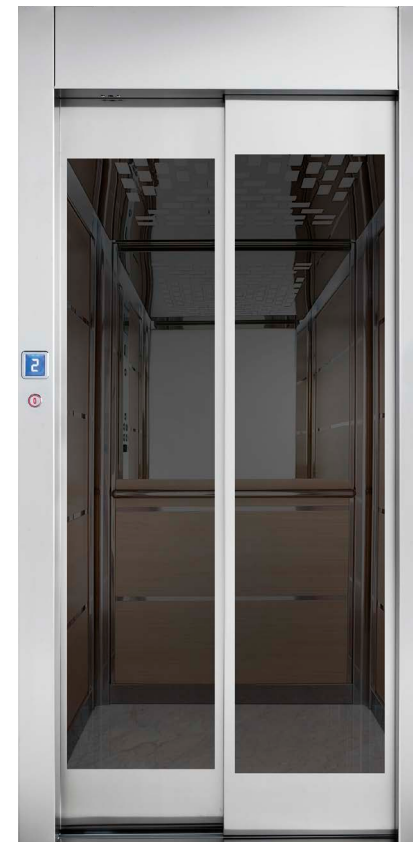

PORTA A SOFFIETTO IN ALLUMINIO
ARGENTO O IN ACCIAIO ANODIZZATO



TELAIO AD IMBOTTO



TELA E ANTE MANUALI A UN BATTENTE

PORTE:

- Rivestite in legno o acciaio
- Blindate con cilindro europeo
- Automatiche (con leva a braccio)
- antincendio EI



PORTA CIECA*



PORTA FINESTRATA*



PORTA PANORAMICA*

*In lamiera verniciata a polvere in tinta RAL a scelta del cliente.



ALLUMINIO
EFFETTO LEGNO



PANORAMICA FULL GLASS
CON TELAIO RIVESTITO IN
ACCIAIO A SCELTA DEL CLIENTE



PANORAMICA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO NATURALE



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM



CMAlifts, nata nel 2001 da un'intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all'estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.

Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia. Il costante incremento di ordini provenienti dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore nazionali ed internazionali. Forte dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell'azienda si ispira a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione dell'ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all'azienda (compresa la logistica).



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM