




L'ASCENSEUR ÉLECTRIQUE
TRADITIONNEL À CÂBLE


Découvrez la réalité augmentée de CMAlifts ! Dans tous nos catalogues, cherchez le QR Code, scannez-le avec votre smartphone et accédez à une galerie de contenus multimédias pour entrer pleinement dans le monde des produits et des spécificités de l'entreprise.

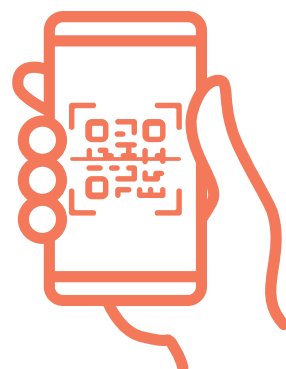

L'ascenseur traditionnel à câble de CMAlifts représente la solution verte, simple et sûre. Le produit, 100% Made in Italy, est particulièrement adapté en cas de grand nombre de trajets quotidiens et s'intègre bien dans des contextes résidentiels, hôteliers et de bâtiments publics. L'ascenseur électrique CMAlifts est un bijou de haute technologie, un investissement qui donne de la valeur et garantit des économies dans le temps. Cette solution nécessite la présence d'une petite gaine spécifique, dite salle des machines, généralement positionnée sur le dessus de l'installation pour loger la machinerie.

COMMENT ÇA MARCHE

À l'intérieur de l'ascenseur électrique CMAlifts, un treuil sophistiqué transmet les mouvements de montée et de descente aux câbles qui maintiennent la cabine et le contrepoids par friction sur la poulie de traction. De plus, l'ajout d'un convertisseur de fréquence rend les phases de démarrage et l'arrêt de la cabine extrêmement fluides et lui permet de s'arrêter au sol avec une précision millimétrique.

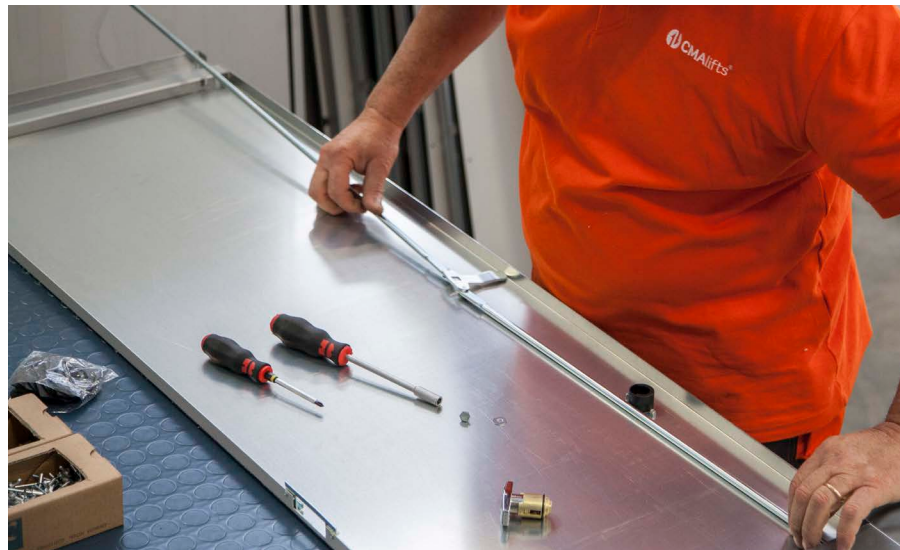

GARANTIE ITALIENNE, GARANTIE CMAlifts

Tous les ascenseurs CMAlifts sont des produits Made in Italy, garantis par un système de production de très haute précision et l'ensemble du processus est soumis à un contrôle de qualité strict. Une attention particulière est accordée au suivi de l'évolution des principales normes techniques afin d'assurer la bonne réponse aux demandes des clients. Les ascenseurs électriques traditionnels CMAlifts sont conformes à la norme EN 81-20 & 50 ou EN 81-1 et peuvent être fournis sous la forme d'installations complètes ou de composants individuels.


LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



CONFORT ET SILENCE

L'ascenseur électrique CMAlifts "à câble" garantit un confort de déplacement total et un grand silence grâce à la gestion efficace des moteurs au moyen de variateurs de vitesse modernes.





TECHNOLOGIE HI-TECH AU SERVICE DE L'ÉPARGNE

Le système de haute technologie de l'ascenseur électrique "à câble" CMAlifts optimise les ressources, garantissant performances et rapidité, assurant une consommation d'énergie très limitée.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET PAS SEULEMENT

L'absence d'huile à éliminer, typique des systèmes hydrauliques, est un aspect écologique important soutenu par une consommation d'énergie réduite.



INVESTISSEMENT DANS LE TEMPS

L'utilisation d'une technologie de pointe permet une maintenance minimale et pratiquement aucun temps d'arrêt. Cette solution garantit des performances inégalées en termes de vitesse de déplacement, de confort de conduite et d'arrêt parfait au sol.



LA SÉCURITÉ AU PREMIER PLAN






La sécurité est assurée par des dispositifs qui contrôlent en permanence la vitesse de montée et de descente ainsi que la charge sur les câbles. En cas de dysfonctionnement ou de panne de courant, le système assure le retour de l'ascenseur au sol. En outre, tous les ascenseurs peuvent être équipés d'éléments garantissant un air sain dans la cabine et une protection contre les virus et les bactéries, avec la possibilité d'un panneau de commande "sans contact", empêchant l'utilisateur de toucher les boutons de commande.









PERSONNALISATION ET CONCEPTION

Chaque création de CMAlifts est unique et peut être personnalisée par le choix des détails, des finitions, des matériaux et des couleurs, afin de s'intégrer parfaitement au contexte architectural dans lequel elle est installée.



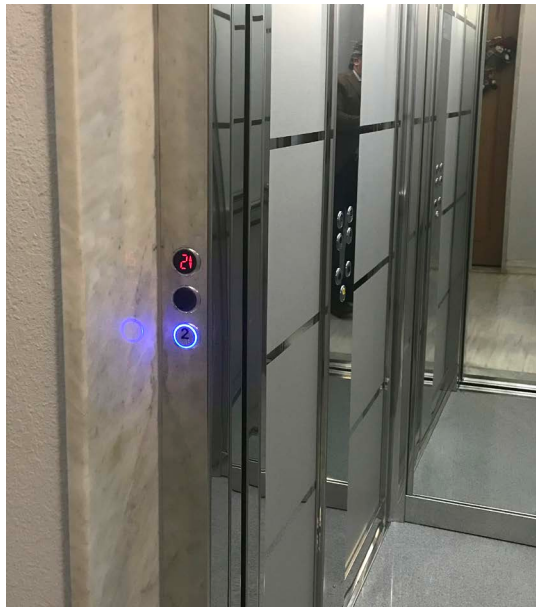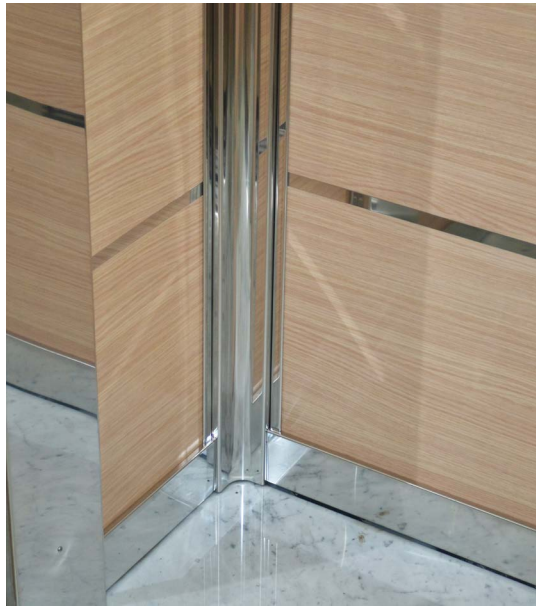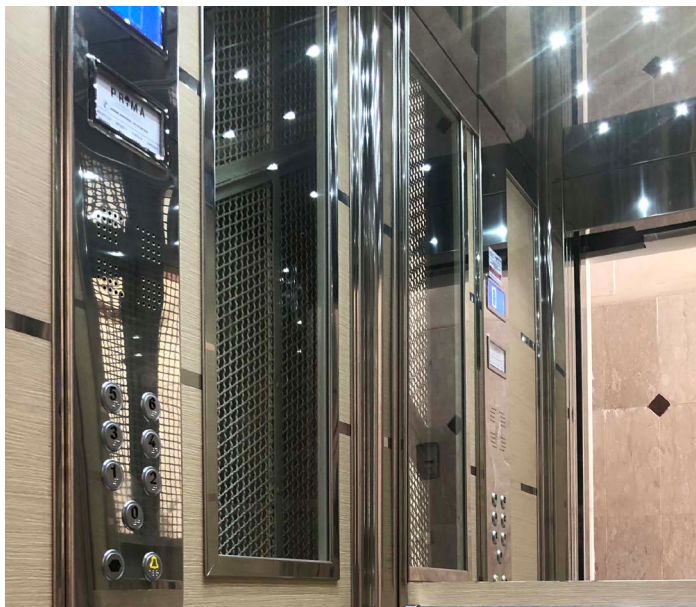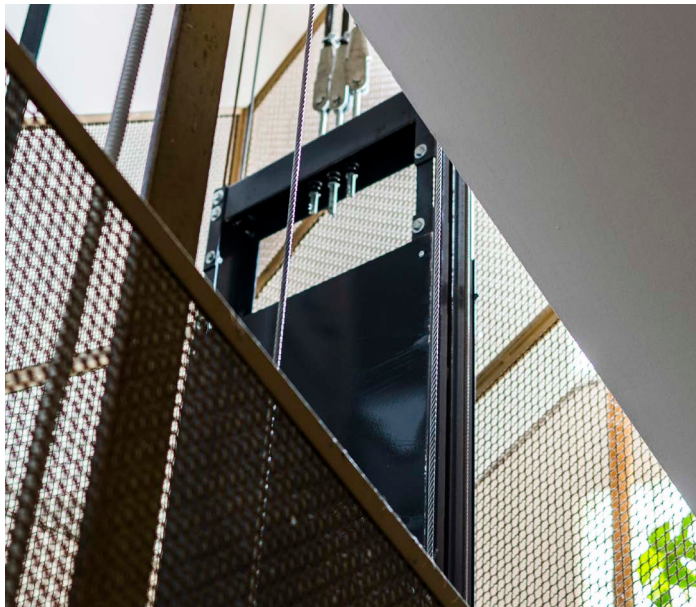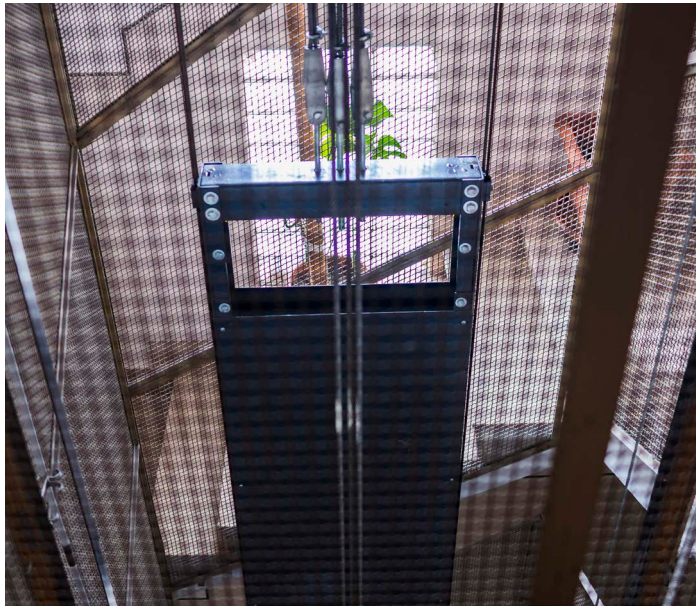

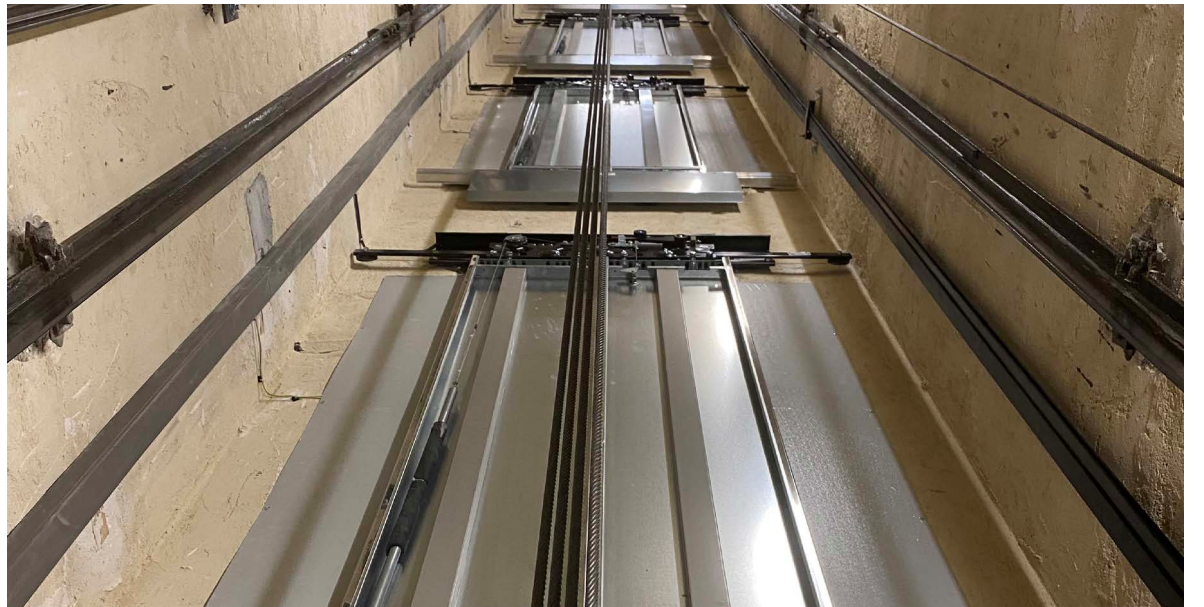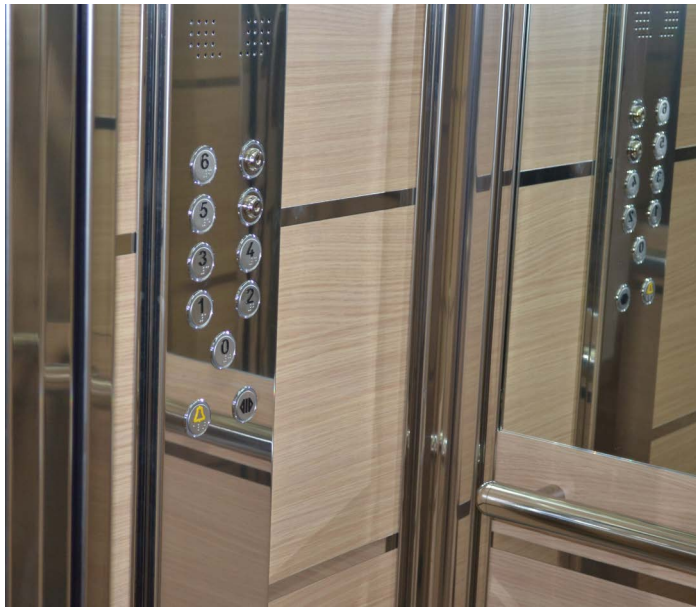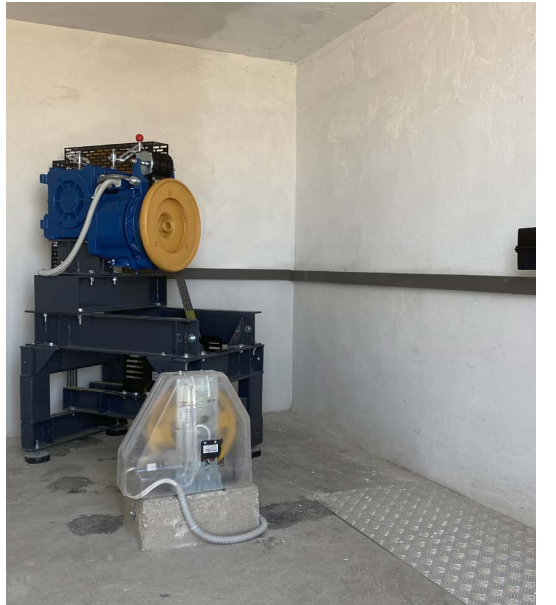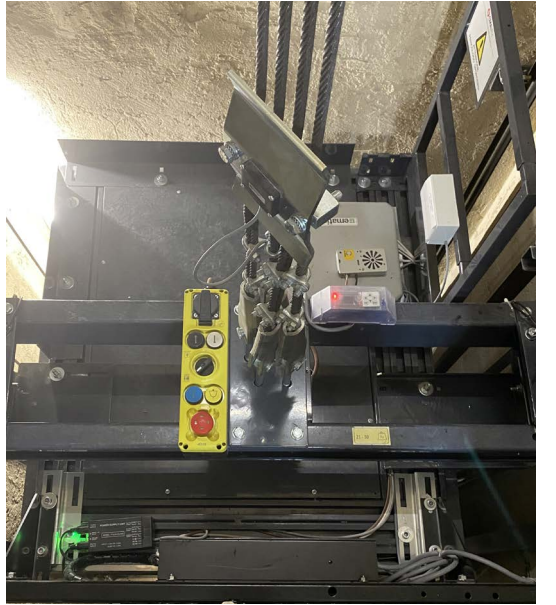

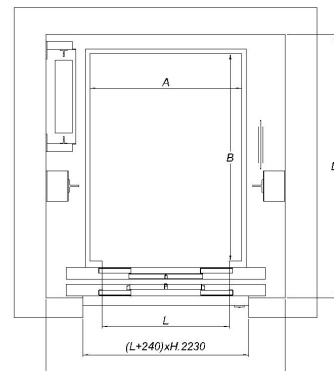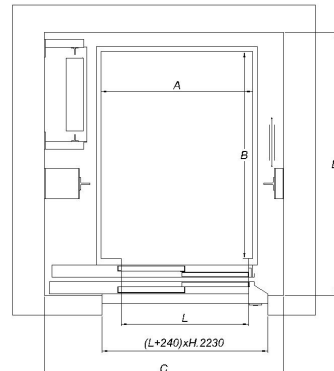

 **Arcade électrique à tir direct**

 Il est possible d'avoir le même ascenseur avec une arcade électrique à tir indirect

 Toutes les configurations sont disponibles avec contrepoids latéral ou inférieur, avec 1 accès, 2 accès opposés, avec une gaine en maçonnerie ou une gaine à structure métallique.

Caractéristiques techniques																	
Capacité	Kg	350 (**)		480 (**)		630		800		1000		1250		1600		2000	
Personnes	n°	4		6		8		10		13		16		21		26	
Dimensions de la cabine (H. intérieure 2150 mm)	AxB mm	800x1200		950x1300		1100x1400		1300x1500		1100x2100		1200x2300		1400x2400		1500x2700	
Dimensions de la gaine (min) (2AT)	CxD mm	1430x1550		1500x1650		1650x1750		1850x1850		1800x2430		1950x2650		2100x2750		2340x3050	
Dimensions de la gaine (min)(4AO)	CxD mm	1350x1550		1500x1650		1650x1750		1850x1850		1650x2450		1850x2650		2050x2750		2300x3050	
Ouverture (H = 2000 mm)	L mm	750		800		900		1000		1000		1100		1200		1300	
Portes	-	2 portes centrales ou télescopiques - alternativement contacter CMA															
Accès	-	1 accès - pour deux accès, contacter CMA															
Trajet (*)	m	50		50		50		50		50		50		50		50	
Cuvette (*)	mm	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1300	1500	1300	1500
Hauteur sous-dalle (*)	mm	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3600	3500	3700	3500	3700
Vitesse	m/s	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6	1	1,6
Tir	-	1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1		1:1-2:1	
Actionnement	-	Treuil dans la salle des machines															
Panneau de contrôle	-	Universel, collectif simplex, duplex															
Alimentation électrique	-	400V triphasé (** disponible 230V monophasé, vitesse 0,6 m/s)															

Toutes les caractéristiques techniques sont des exemples d'ascenseurs avec des valeurs de vitesse et de charge suspendue standard et sont entièrement indicatives. Le dimensionnement correct de la cabine, de la gaine et de toutes les caractéristiques techniques sera défini dans le devis et/ou la conception. Pour différentes caractéristiques, veuillez contacter CMA



rev.3 - 14/03/2022_ITA



PERSONNALISATIONS

TÔLES PLASTIFIÉES

STANDARD

A42SMA
gauffré

A49PP
poli

Blanc

A13
gauffré

A99PP
poli

Ivoire

N1
gauffré

N31PP
poli

Gris Clair

R2
gauffré

R6PP
poli

Rouge

N3
gauffré

N3PP
poli

Noir

L4SMA Or

G22SMA Jaune pastel

V14 Vert pastel

B13 Bleu clair

N4 Gris foncé

SPÉCIALES

DT29SMA Sable rugueux

DT32SMA Trame de granit

F21SMA type aluminium

F21PVA anti-rayures

PPS5

PPS10

PPS11

PPS12

COLAMINÉES

F12PPS type acier

BOIS

STRATIFIÉS

1643 Cerise
finition: douce

1609 Cerise de Pavie
finition: SEI-DUE

1306 bruyère
finition: douce

1324 Noyer national/italien
finition: douce

313 Wengè
finition nutshell

1385 white ash
finition cross

1381 Transversal oak
finition cross

1619 Rovere trasversale
finition cross

ACIER

STANDARD

Acier poli BA

Acier Scotch Brite

ANTI-RAYURES

Cuir poli

Damier

quadrillé poli

Lin poli

2WL poli

PEINT

Poli miroir

Or poli

Bronze poli

Titane

Rouge poli

DÉCORÉ

S.C. 211 Vert

S.C. 111 Miroir

S.C. 213 Or

S.C. 321 Gold

Stripes Bleu

LINOLÉUM

ASPECT MARBRE

616 Moutarde

628 Jaune

732 Marron

734 Orange

753 Vert

688 Bleu

672 Gris

674 Noir

PVC

543 Ivoire

498 Gris


3820 110 Gris Venus

3820 180 Gris Mercury

3820 100 Noir Quasar


PVC antidérapant
R10

ROCKSOLID

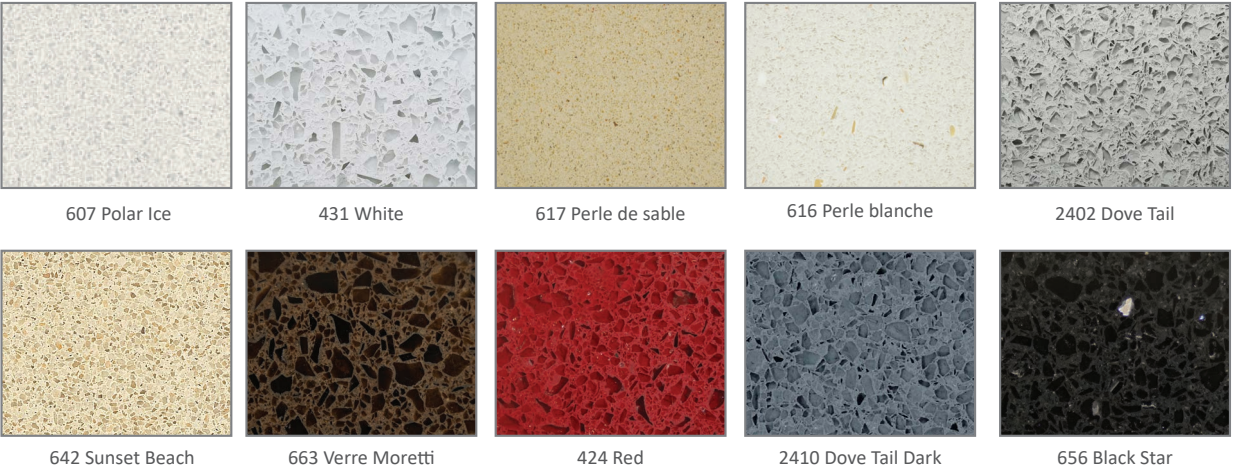


PIERRES

MARBRES

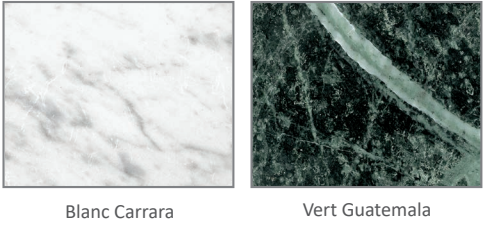


GRANITES

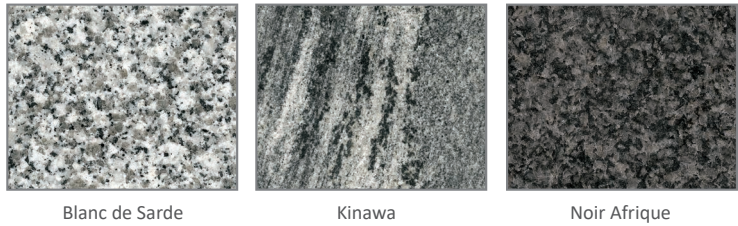

PARQUET




VERRE




D'autres couleurs et matériaux sont disponibles sur demande, à convenir avec le bureau de vente C.M.A. S.r.l.
La coloration des matériaux reproduits sur cette carte peut ne pas être fidèle à la vraie.
Matériel disponible jusqu'à épuisement des stocks.

ACCESSOIRES

MAIN COURANTES

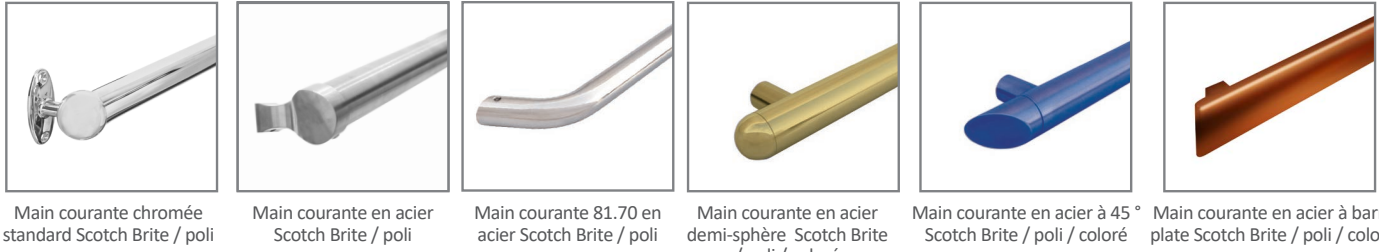

ÉCLAIRAGE

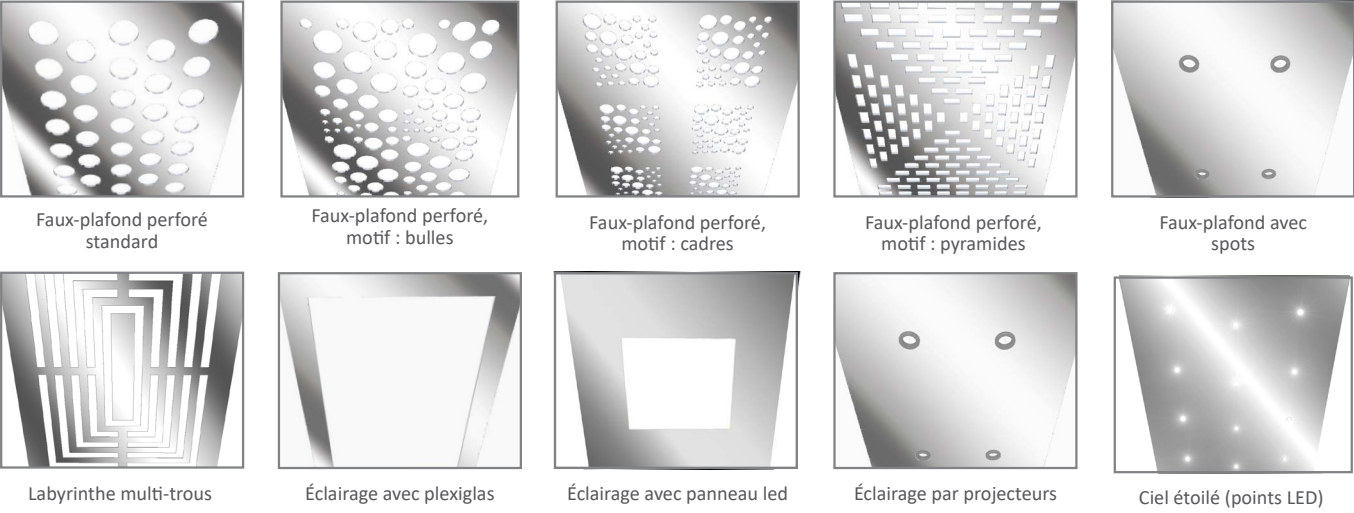

POIGNÉES



SYSTÈME GSM



STRAPONTIN




BANDES PARE-CHOC



COMPOSANTS


GROUPE HYDRAULIQUE

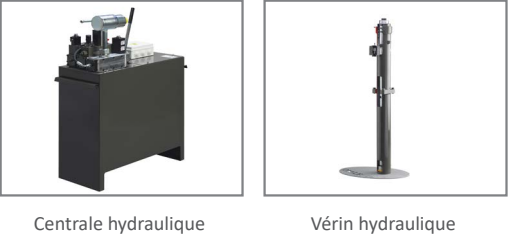


PARTIE ÉLECTRIQUE



MECANISMES ET AUTOMATISMES

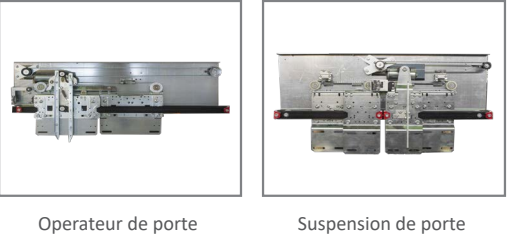

MACHINE

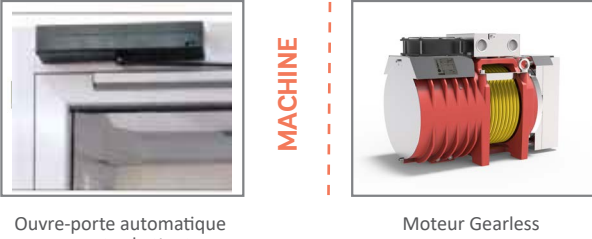



CHÂSSIS ET PORTES AUTOMATIQUES

PORTES:

- Télescopiques
- Opposées
- Boiseries
- Pliantes avec levier
- Ignifugées EI

PORTE PANORAMIQUE



CHÂSSIS AVEC CÔTÉ



CHAMBRANLES (FAÇADE)



PORTE BATTANTE MOTORISÉE



PORTE PLIANTE EN ALUMINIUM ANODISÉ OU EN ACIER



CHÂSSIS ET PORTES

CHÂSSIS ET PORTES MANUELLES À UN SEUL VANTAIL

PORTES :

- Recouvertes de bois ou d'acier
- Blindées avec cylindre européen
- Automatique
- Ignifugées EI



PORTE PLEINE *



PORTE AVEC OCULUS*



PORTE PANORAMIQUE *

* En tôle thermolaquée de couleur RAL au choix du client.



REVÊTUE EN BOIS /BOISERIE



PANORAMIQUE ENTIÈREMENT
VITRÉE AVEC CHÂSSIS EN ACIER AU
CHOIX DU CLIENT



PANORAMIQUE EN ALUMINIUM
ANODISÉ NATUREL



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM



CMAlifts est fondée en janvier 2001, fruit d'une idée ambitieuse des frères Giulio et Gaetano Caputo, avec une mission centrée sur le modèle d'une industrie au cœur artisanal, un fabricant de plates-formes élévatrices, d'ascenseurs et de monte-charges à usage civil et industriel, attentif au client, à la qualité du produit, à la sécurité du personnel et à la protection de l'environnement.

Il s'agit d'une véritable industrie qui a conservé son cœur d'artisan à tel point qu'elle est capable de mélanger les solutions de haute technologie les plus futuristes avec le flair de chaque ouvrier qualifié employé.

Le marché sur lequel CMAlifts opère ne connaît pas de frontières. Profondément ancrée en Italie, l'entreprise est une figure de proue en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Australie. L'augmentation constante des commandes en provenance de l'étranger est le résultat d'une large présence dans les salons nationaux et internationaux. Grâce à l'expérience acquise au fil du temps, les exigences techniques et de conception spécifiques sont examinées et traitées avec un soin et un professionnalisme extrêmes. Les solutions sont élaborées en collaboration avec les clients, selon une méthode de travail qui distingue chaque phase : gestion des commandes, conception, production et livraison sur le chantier avec ses propres moyens de transport.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Marquage CE des structures métalliques selon
EN 1090-1:2009 + A1:2011 avec FPC-1370
CPR-1419



C.M.A. S.r.l.
S.P. 238 Km 11,728 - 70033 Corato (BA) - Italy
TEL. +39 080.3588714 - FAX + 39 080.8729113
INFO@CMALIFTS.COM - INFO@PEC.CMALIFTS.COM
CMALIFTS.COM